



苏州希瑞格机器人科技有限公司
SUZHOU CRG ROBOTICS TECHNOLOGY CO., LTD.
地址: 昆山市周市镇横长泾路 581 号钰工场科创产业园 3 号房
Add: No 3, Yigongchang Technology & Innovation Industrial Park,
NO.581 hengchangjing road, Zhoushi Town, Kunshan, Jiangsu, China
联系人 (Attn): Terry Pan
电话 (Mob): +86 18900692122
邮箱 (Email): info@crg-eoat.com
网站 (Web): https://crg-eoat.com

CRG
End-Of-Arm-Tooling
机器人末端工装夹具 -EOAT

Quick Connect Couplings

Distributed by

因产品持续更新, 规格及价格如有变动, 恕不另行通知, 敬请留意。
All stated here is subject to change without advance notice.
版权所有, 侵权必究。
All rights reserved.

COMPANY INTRODUCTION

企业简介

CRG是一家专注于机器人及机械手末端工装夹具(EOAT)设计、开发、销售和服务的一体化高科技企业。公司产品涵盖快换装置、夹爪应用、真空及剪切技术等诸多类型的末端执行组件,广泛应用于汽车、包装、家电、食品、医疗和3C等行业;以模块化理念提供安全,可靠、简单、灵活的产品,为客户提供有效的解决方案。

CRG is an integrated high-tech enterprise focusing on the design, development, sales and service of end-of-arm tooling (EOAT) for robots and robotic manipulators. The company's products cover many types of end effector components such as quick changer devices, gripper applications, vacuum and cutting technologies, and are widely used in industries such as automobiles, packaging, home appliances, food, healthcare and 3C. With the modular concept, it provides safe, reliable, simple and flexible products and provides effective solutions for customers.



模具水油快速接头



连接安全

从各方面确保连接安全:无任何错接可能:组合板只有一个连接位坚固的钢珠锁紧系统断开时回路自动关闭。避免液体和气体的泄露,元件防撞击保护。

高效快速

轻轻转动手柄即可安全快速地完成连接或断开,增加换模效率和准确性。

高性能

为了满足新的生产工艺要求,CRCI209 组合接头系列具有如下高新技术特点:
优异的流量
出色的机械强度和耐温性

应用

兼容水,油,气体等多种流体介质,用于塑料、复合材料制造和铸造厂的模具温度控制回路的集中连接,以及对防泄漏防污染有严格要求的生产工艺。

目录

D型D-type

公插头 (PT牙) Plugs (PT)	1-5
母插口 (PT牙) Socket (PT)	6-13
隔水片 Brass plug baffles	13-14
堵头AN Pressure plugs	14
堵头V Knured Pressure plugs	15
公插头 (NPT牙) Plugs (NPT)	15-17
母插口 (NPT牙) Socket (NPT)	18-22
隔水片BB Brass plug baffles	22

H型H-type

SZ80	23-25
SZ80PL	26-27
SZ801	27-30
SZ801PL	30-31
SZ802	32
SZ803	32
SZ804	33
SZ805	33
SZ8051	34
SZ807	34-37
SZ808	37-39
SZ876PL	39
SZ81	40-41
SZ810	42
SZ811	42-43
SZ812	43
SZ814	44
SZ815	44
SZ830	44
SZ856	45-47
SZ86	48
SZ87	48
SZ875	49
SZ876	49-50

SZ90	50
SZ900	51
SZ905	51
SZ906	52
SZ94	52
SZ940	53
SZ941	53
SZ942	54
SZ9661	54

N型N-type

HP	56
HS	56
HP-R	57
HS-R	57
HP-GP	58
HS-GP	58
HP-GS	59
HS-GS	59

PS..... 60-61

P	61
S	61

TPS..... 62-65


TPH	63
TSH	63
TPM	64
TSM	64
TPF	65
TSF	65

HI-CUPLA..... 66-69

PH	67
SH	67
PM	68
SM	68
PF	69
SF	69


D型

插头(PT-外螺纹)/Plugs(PT-External threads)




型号Mould	尺寸Dimensions(mm)								零件号 Part-number
	R	d1	d	L	A	B	H	SW	
N6	PT1/8	9.4	6	24	22	18	17	13	N6-1/8"A
	M10×1	9.4	6	23	22	18	17	13	N6-MA
	PT1/4	9.4	6	29	26	20	19	16	N6-1/4"A
	PT3/8	9.4	6	30	30	22	21	19	N6-3/8"A
N9	PT1/8	13.5	9	30	26	26	25	14	N9-1/8"A
	PT1/4	13.5	9	34	26	26	25	16	N9-1/4"A
	PT3/8	13.5	9	34	30	28	26	19	N9-3/8"A
	M10×1	13.5	9	29.5	26	26	25	16	N9-MA
	PT1/2	13.5	9	39	37	28	26	24	N9-1/2"A
N16	PT1/2	19.9	16	44	32	28	37	22	N16-1/2"A
	PT3/4	19.9	16	45	38	40	38	29	N16-3/4"A

插头(G-外螺纹)/Plugs(G-External threads)

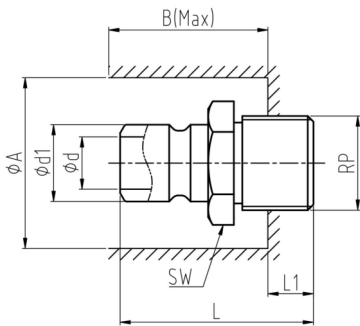


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)								零件号 Part-number
	RP	A	B	d1	d	L	l1	SW	
FN9	G1/4	30	23.5	13.5	9	34	11.5	16	FN9-14A
	G3/8	30	23.5	13.5	9	34	11.5	19	FN9-38A
FN16	G3/8	32	29.5	19.9	15	40	11.5	22	FN16-38A
	G3/8	32	29.5	19.9	15	53	24.5	22	FN16-38AL
	G1/2	32	29.5	19.9	15	45	16.5	22	FN16-12A
	G1/2	32	29.5	19.9	15	54	25.5	22	FN16-12AL

内六角式插头/Hexagonsocketplugs

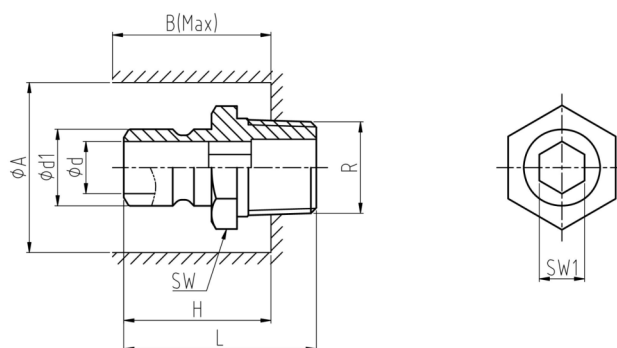

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)									零件号 Part-number
	R	d1	d	L	A	B	H	SW	Sw1	
N6	PT1/8	9.4	6	23	22	16	14	11	5	N6 1/8AHN
	M10×1	9.4	6	23	22	16	14	11	5	N6 M10×1AHN
	PT1/4	9.4	6	28	26	16	14	16	5	N6 1/4AHN
	M14×1.5	9.4	6	28	26	16	14	16	5	N6 M14×1.5AHN
N9	PT1/4	13.5	9	34	26	22	20	16	8	N9 1/4AHN
	M14×1.5	13.5	9	34	26	22	20	16	8	N9 M14×1.5AHN
	M16×1.5	13.5	9	35	30	23	21	21	8	N9 M16×1.5AHN
	PT3/8	13.5	9	35	30	23	21	21	8	N9 3/8AHN


截止阀, 用于SVK的连接器/Shut-off valve, Connectors for SVK



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)								零件号 Part-number
	RP	A	B	d1	d	L	I1	SW	
N6	PT1/4	9.4	6	29	28	20	18	16	PCS6-14A
	PT3/8	9.4	6	29.5	30	20	18	19	PCS6-38A
N9	PT1/4	13.5	9	34	28	27	25	16	PCS9-14A
	PT3/8	13.5	9	34	30	28	26	19	PCS9-38A
	PT1/2	13.5	9	37	35	28	26	24	PCS9-12A
N16	PT1/2	19.9	15	44	35	34	32	7/8"	PCS16-12A
	PT3/4	19.9	15	44	42	32	30	1 1/8"	PCS16-34A


D型

插头(G-内螺纹)/Plugs(G-Inner thread)

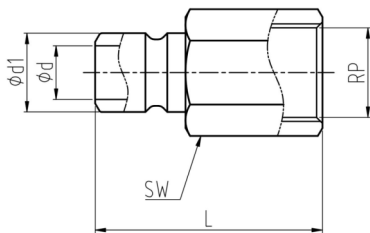


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	RP	d1	d	L	SW	
N6	G1/8	9.4	6	28	13	N6-1/8"I
	G1/4	9.4	6	32	16	N6-1/4"I
	G3/8	9.4	6	34	19	N6-3/8"I
N9	G1/4	13.5	9	37	16	N9-1/4"I
	G3/8	13.5	9	39	19	N9-3/8"I
	G1/2	13.5	9	46	24	N9-1/2"I

插头(G-内螺纹),用于FSK和FSVK的连接器
Plugs(G-Inner thread),Connectors for FSK and FSVK

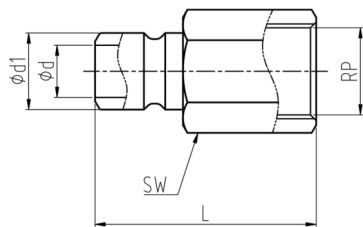


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	RP	d1	d	L	SW	
N9	G1/8	13.5	9	32	16	FN9-18I
	G1/4	13.5	9	37	19	FN9-14I
N16	G3/8	19.9	15	40	22	FN16-38I
	G1/2	19.9	15	45	24	FN16-12I

延伸管/Extension pipes

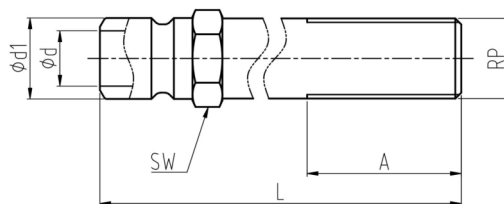

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	RP	d1	d	L	A	SW	
N6	G1/8	9.4	6.3	100	61	12	EJP2514
	G1/8	9.4	6.3	150	61	12	EJP2516
	G1/8	9.4	6.3	200	61	12	EJP2518
	G1/4	9.4	6.3	100	61	15	EJP2524
	G1/4	9.4	6.3	150	61	15	EJP2526
	G1/4	9.4	6.3	200	61	15	EJP2528
	G3/8	9.4	6.3	100	61	18	EJP2534
	G3/8	9.4	6.3	150	61	18	EJP2536
	G3/8	9.4	6.3	200	61	18	EJP2538
N9	G1/8	13.5	9.5	100	61	15	EJP3514
	G1/8	13.5	9.5	150	61	15	EJP3516
	G1/8	13.5	9.5	200	61	15	EJP3518
	G1/4	13.5	9.5	100	61	15	EJP3524
	G1/4	13.5	9.5	150	61	15	EJP3526
	G1/4	13.5	9.5	200	61	15	EJP3528
	G3/8	13.5	9.5	100	61	18	EJP3534
	G3/8	13.5	9.5	150	61	18	EJP3536
	G3/8	13.5	9.5	200	61	18	EJP3538


黄铜延伸管/Brass Extension pipes

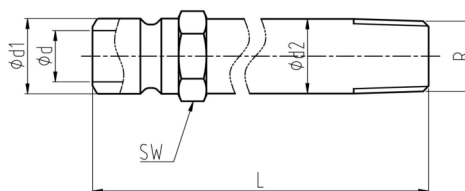

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	RP	d2	d1	d	L	SW	
N6	PT1/8	10	9.4	6	100	11	BEP-1810
N9	PT1/4	14	13.5	9	150	15	BEP-1415


黄铜延伸管/Brass Extension pipes

D型

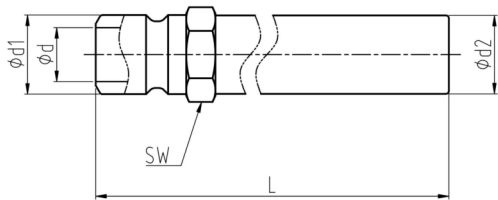


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	d2	d1	d	L	SW	
N6	10	9.4	6	150	11	BEP-1815
	10	9.4	6	250	11	BEP-1825
N9	14	13.5	9	250	15	BEP-1425

软管接头/Hose Nipples

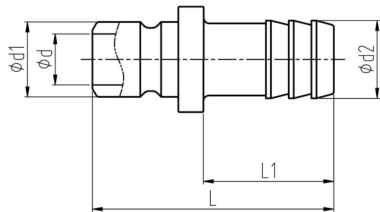


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	d2	d1	d	L	L1	
N6	10	9.4	6	39	17	STN9
N9	14	13.5	9	41	21	STN13
N16	20	19.9	15.5	91	46	STN19

软管接头(PL)/Hose Nipples(PL)

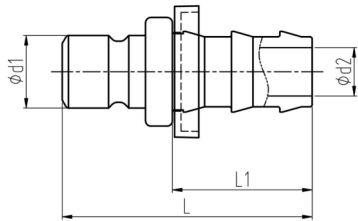

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	d1	d2	L	L1	fitshoseID	
N6	9.4	6	37	24	3/8"	STN9PL
N9	13.5	9	48	28	1/2"	STN13PL
N16	19.9	14	63.5	28	3/4"	STN19PL


延伸管/Extension pipes

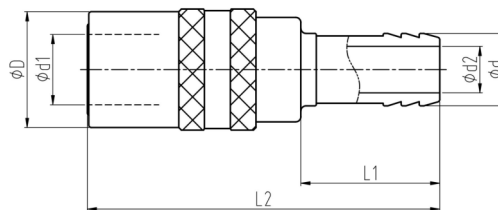

D型

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	L1	L2	
N6	5	9.5	7.3	17	27	57	SVK-106
	6	9.5	10.5	17	27	57	SVK-109
N9	7.5	13.6	12.2	22.6	27	68	SVK-111
	9	13.6	14	22.6	27	68	SVK-113
N16	16	20	20	30	46	103	SVK-119


带截止阀的90°插座/90° Socket with shut-off valve

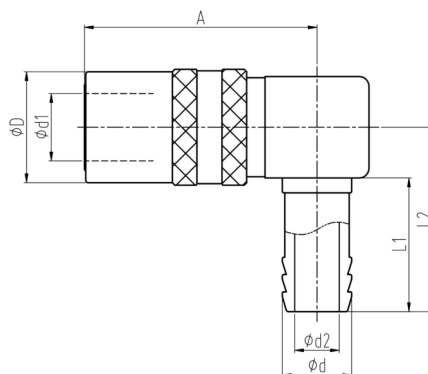

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	7.3	17	38	27	34	SVK-206
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	SVK-209
N9	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	SVK-211
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	SVK-213
N16	16	20	20	30	74	46	69	SVK-219


带截止阀的45°插座/45°Socket with shut-off valve

D型

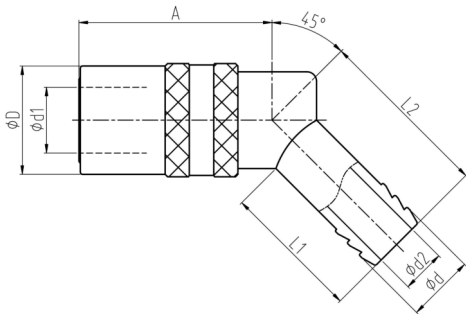


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	7.3	17	38	27	34	SVK-306
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	SVK-309
N9	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	SVK-311
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	SVK-313
N16	16	20	20	30	74	46	69	SVK-319

无阀插座/Valveless socket

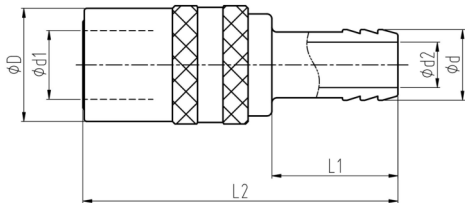


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	L1	L2	
N6	5	9.5	7.3	17	25	52	SK-106
	6	9.5	10.5	17	25	52	SK-109
N9	7.5	13.6	12.2	22.6	25	62	SK-111
	9	13.6	14	22.6	25	62	SK-113
N16	16	20	20	30	32	77	SK-119

无阀90°插座/90°Valveless socket

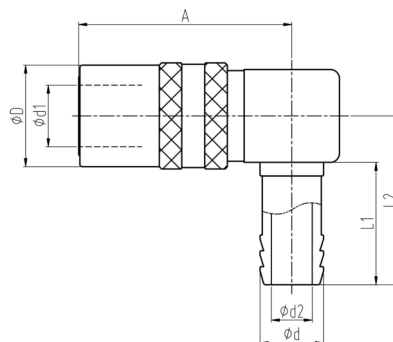

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	7.3	17	38	27	34	SK-206
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	SK-209
N9	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	SK-211
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	SK-213
N16	16	20	20	30	74	46	69	SK-219


无阀45°插座/45°Valveless socket

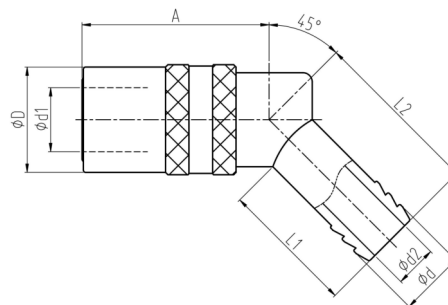

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	7.3	17	38	27	34	SK-306
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	SK-309
N9	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	SK-311
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	SK-313
N16	16	20	20	30	74	46	69	SK-319


D型

带截止阀内螺纹插座/Inner thread socket with shut-off valve

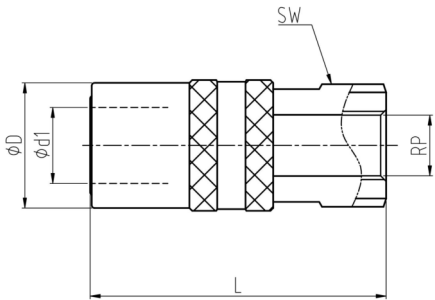


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	RP	d1	L	D	SW	
N6	G1/8	9.5	39	17	1/2"	SVK-200
N9	G1/4	13.6	53	22.6	3/4"	SVK-300
N16	G1/2	20	57	30	1 1/8"	SVK-500

无阀插座/Valveless socket

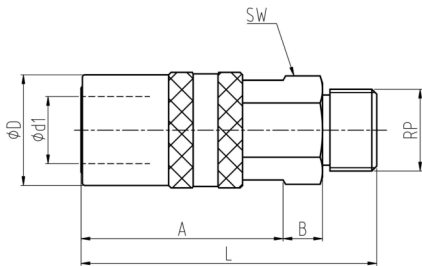


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	RP	d1	L	D	A	B	SW	
N6	G1/4	9.5	46	17	30.5	7	1/2"	FSVK-106V
N9	G3/8	13.6	60	22.6	41	8	3/4"	FSVK-111V
N16	G1/2	20	76	30	57	8.5	1 1/8"	FSVK-119V

无阀内螺纹插座/Inner thread Valveless socket

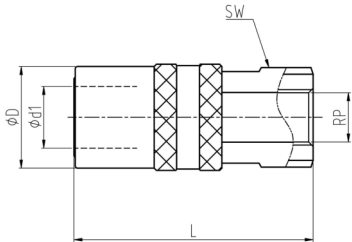


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	RP	d1	L	D	SW	
N6	G1/8	9.5	39	17	1/2"	SK-200
N9	G1/4	13.6	53	22.6	3/4"	SK-300
N16	G1/2	20	57	30	1 1/8"	SK-500

无阀外螺纹插座/External thread Valveless socket

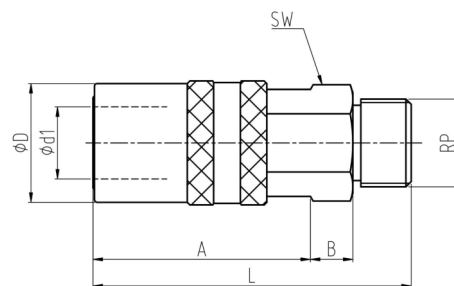

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	RP	d1	L	D	A	B	SW	
N6	G1/4	9.5	46	17	30.5	7	1/2"	FSK-106V
N9	G3/8	13.6	60	22.6	41	8	3/4"	FSK-111V
N16	G1/2	20	76	30	57	8.5	1 1/8"	FSK-119V


带截止阀的插座(PL)/Socket with shut-off valve(PL)

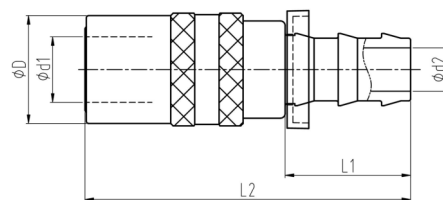

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	d2	d1	fits	D	L1	L2	
N6	5	9.5	1/4"	17	27	57	SVK-106-PL
	6	9.5	3/8"	17	27	57	SVK-109-PL
N9	7.5	13.6	3/8"	22.6	27	68	SVK-111-PL
	9	13.6	1/2"	22.6	27	68	SVK-113-PL


D型

带截止阀的90°插座(PL)/90° Socket with shut-off valve(PL)

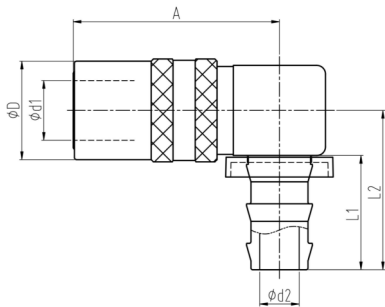


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	fits	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	1/4"	17	38	27	34	SVK-206-PL
	6	9.5	3/8"	17	38	27	34	SVK-209-PL
N9	7.5	13.6	3/8"	22.6	52	27	37	SVK-211-PL
	9	13.6	1/2"	22.6	52	27	37	SVK-213-PL

带截止阀的45°插座(PL)/45° Socket with shut-off valve(PL)

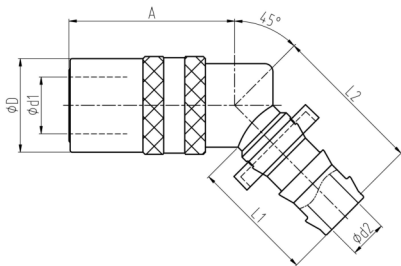



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	fits	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	1/4"	17	38	27	34	SVK-306-PL
	6	9.5	3/8"	17	38	27	34	SVK-309-PL
N9	7.5	13.6	3/8"	22.6	52	27	37	SVK-311-PL
	9	13.6	1/2"	22.6	52	27	37	SVK-313-PL

带截止阀的插座(Socket with shut-off valve(PL))

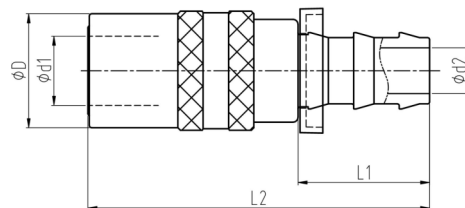

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	d2	d1	fits	D	L1	L2	
N6	5	9.5	1/4"	17	25	52	SK-106-PL
	6	9.5	3/8"	17	25	52	SK-109-PL
N9	7.5	13.6	3/8"	22.6	25	62	SK-111-PL
	9	13.6	1/2"	22.6	25	62	SK-113-PL
N16	14	20	3/4"	30	32	77	SK-119-PL


无阀90°插座(PL)/90° Valveless socket(PL)

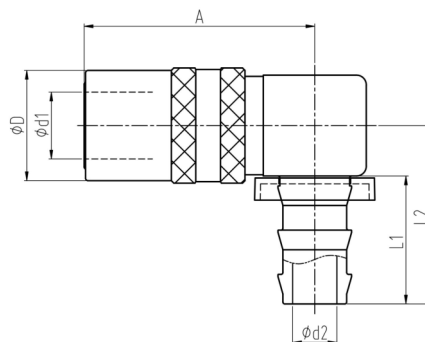

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	fits	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	1/4"	17	38	27	34	SK-206-PL
	6	9.5	3/8"	17	38	27	34	SK-209-PL
N9	7.5	13.6	3/8"	22.6	52	27	37	SK-211-PL
	9	13.6	1/2"	22.6	52	27	37	SK-213-PL
N16	14	20	3/4"	30	74	46	69	SK-219-PL


无阀45°插座(PL)/45° Valveless socket(PL)

D型

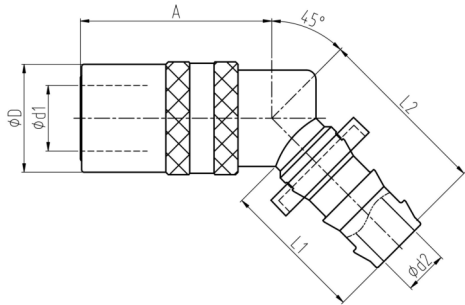


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	fits	D	A	L1	L2	
N6	5	9.5	1/4"	17	38	27	34	SK-306-PL
	6	9.5	3/8"	17	38	27	34	SK-309-PL
N9	7.5	13.6	3/8"	22.6	52	27	37	SK-311-PL
	9	13.6	1/2"	22.6	52	27	37	SK-313-PL
N16	14	20	3/4"	30	74	46	69	SK-319-PL

无阀45°插座(PL)/45° Valveless socket(PL)

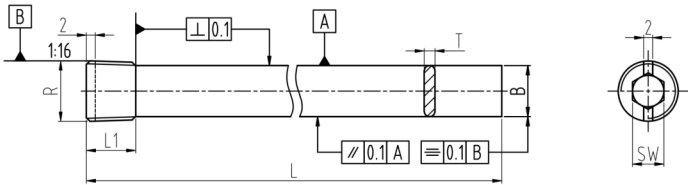


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	R	B	L	L1	T	d	SW	
BB	PT1/8	8.2	104	8	1.6	8.5	5	BB-100-1/8
	PT1/8	8.2	204	8	1.6	8.5	5	BB-200-1/8
	PT1/4	11.2	131	10	2.4	11.5	7	BB-125-1/4
	PT1/4	11.2	258	10	2.4	11.5	7	BB-250-1/4
	PT3/8	14.7	156	10	2.4	15	8	BB-150-3/8
	PT3/8	14.7	309	10	2.4	15	8	BB-300-3/8
	PT1/2	18.2	207	10	2.4	18.5	10	BB-200-1/2
	PT1/2	18.2	410	10	2.4	18.5	10	BB-400-1/2
	PT3/4	23.2	309	12	3.2	23.5	12	BB-300-3/4
	PT3/4	23.2	512	12	3.2	23.5	12	BB-500-3/4

黄铜插头挡板(BB-M)/Brass plug baffles(BB-M)

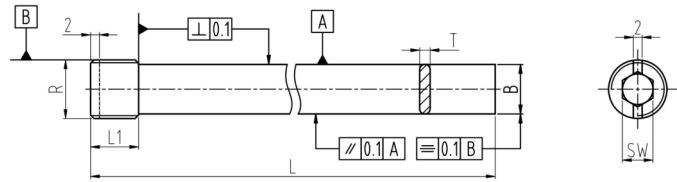

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	R	B	L	L1	T	d	SW	
BB	M8×0.75	5.8	104	8	1.6	6	4	BB-100-M8×0.75
	M8×0.75	5.8	204	8	1.6	6	4	BB-200-M8×0.75
	M10×1	7.8	104	8	1.6	8	5	BB-100-M10×1
	M10×1	7.8	204	8	1.6	8	5	BB-200-M10×1
	M12×1.5	9.8	129	8	2	10	6	BB-125-M12×1.5
	M12×1.5	9.8	254	8	2	10	6	BB-250-M12×1.5
	M16×1.5	13.8	154	10	2.4	14	8	BB-150-M16×1.5
	M16×1.5	13.8	304	10	2.4	14	8	BB-300-M16×1.5
	M20×1.5	17.8	154	10	2.4	18	10	BB-150-M20×1.5
	M20×1.5	17.8	304	10	2.4	18	10	BB-200-M20×1.5
	M20×1.5	17.8	204	10	2.4	18	10	BB-300-M20×1.5
	M20×1.5	17.8	404	10	2.4	18	10	BB-400-M20×1.5
	M24×2	19.8	154	12	2.5	20	12	BB-150-M24×2
	M24×2	19.8	304	12	2.5	20	12	BB-300-M24×2


压力螺塞/Pressure plugs

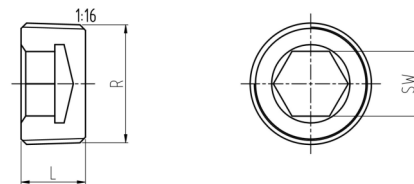

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)			零件号 Part-number
	R	L	SW	
AN	PT1/8	8	5	AN-8
	PT1/4	10	7	AN-4
	PT3/8	10	8	AN-3
	M10×1	8	5	AN-10
	PT1/2	10	10	AN-2


旋转压力螺塞/Knurled pressure plugs

D型

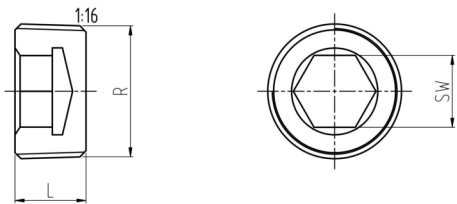


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)			零件号 Part-number
	R	L	SW	
V	M 8×0.75	8	4	V360M8×0.75
	M10×1	8	5	V361M10×1
	PT1/8	8	5	V362R1/8"
	PT1/4	10	7	V363R1/4"
	PT3/8	10	8	V364R3/8"
	M12×1.5	8	6	V365M12×1.5
	M14×1.5	10	7	V366M14×1.5
	PT1/2	10	10	V367R1/2"

插头(NPT外螺纹)/Plugs (NPT-External threads)





型号Mould	尺寸Dimensions(mm)								零件号 Part-number
	R	d1	d	L	A	B	H	SW	
25	NPT1/16	9.4	6	24	22	18	17	13	JP-250
	NPT1/8	9.4	6	24	22	18	17	13	JP-251
	NPT1/4	9.4	6	29	26	20	19	16	JP-252
	NPT3/8	9.4	6	30	30	22	21	19	JP-253
35	NPT1/8	13.5	9	30	26	26	25	14	JP-351
	NPT1/4	13.5	9	34	26	26	25	16	JP-352
	NPT3/8	13.5	9	34	30	28	26	19	JP-353
	NPT1/2	13.5	9	39	37	28	26	24	JP-354
55	NPT3/8	19.9	16	44	32	40	37	22	JP-553
	NPT1/2	19.9	16	45	38	40	38	29	JP-554
	NPT3/4	19.9	16	45	38	40	38	29	JP-556

自封式插头(NPT外螺纹)/Self-Sealing Plugs(NPT-External threads)

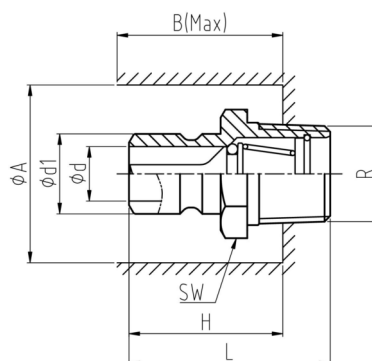

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)								零件号 Part-number
	R	d1	d	L	A	B	H	SW	
25	NPT1/4	9.4	6	29	26	20	19	16	JP-252-SV
	NPT3/8	9.4	6	30	30	22	21	19	JP-253-SV
35	NPT1/4	13.5	9	34	26	26	25	16	JP-352-SV
	NPT3/8	13.5	9	34	30	28	26	19	JP-353-SV
	NPT1/2	13.5	9	39	37	28	26	24	JP-354-SV


插头(NPT外螺纹)/Plugs(NPT-Innerthread)

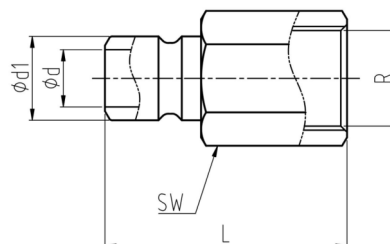

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	R	d1	d	L	SW	
25	NPT1/16	9.4	6	28	10	JPF-0250
	NPT1/8	9.4	6	32	13	JPF-0251
	NPT1/4	9.4	6	34	16	JPF-0252
	NPT3/8	9.4	6	34	19	JPF-0253
35	NPT1/8	13.5	9	37	16	JPF-0351
	NPT1/4	13.5	9	37	16	JPF-0352
	NPT3/8	13.5	9	39	19	JPF-0353
	NPT1/2	13.5	9	46	24	JPF-0354
55	NPT3/8	19.9	15	40	22	JPF-0553
	NPT1/2	19.9	15	45	24	JPF-0554
	NPT3/4	19.9	15	45	30	JPF-0556


延伸管/Extension pipes

D型

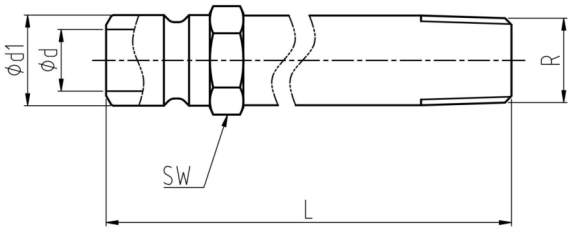


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	R	d1	d	L	SW	
25	NPT1/8	9.4	6.3	100	12	JBP-2514
	NPT1/8	9.4	6.3	150	12	JBP-2516
	NPT1/8	9.4	6.3	200	12	JBP-2518
	NPT1/4	9.4	6.3	100	15	JBP-2524
	NPT1/4	9.4	6.3	150	15	JBP-2526
	NPT1/4	9.4	6.3	200	15	JBP-2528
	NPT3/8	9.4	6.3	100	18	JBP-2534
	NPT3/8	9.4	6.3	150	18	JBP-2536
	NPT3/8	9.4	6.3	200	18	JBP-2538
35	NPT1/8	13.5	9.5	100	15	JBP-3514
	NPT1/8	13.5	9.5	150	15	JBP-3516
	NPT1/8	13.5	9.5	200	15	JBP-3518
	NPT1/4	13.5	9.5	100	15	JBP-3524
	NPT1/4	13.5	9.5	150	15	JBP-3526
	NPT1/4	13.5	9.5	200	15	JBP-3528
	NPT3/8	13.5	9.5	100	18	JBP-3534
	NPT3/8	13.5	9.5	150	18	JBP-3536
	NPT3/8	13.5	9.5	200	18	JBP-3538

带截止阀的插座/Socket with shut-off valve

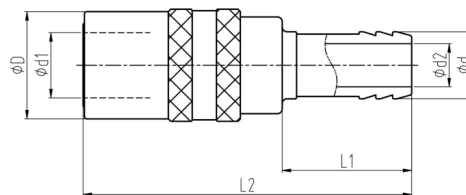

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	L1	L2	
25	5	9.5	7.3	17	27	57	JS-204-SV
	5	9.5	8.9	17	27	57	JS-205-SV
	6	9.5	10.5	17	27	57	JS-206-SV
35	7.5	13.6	10.5	22.6	27	68	JS-306-SV
	9	13.6	14	22.6	27	68	JS-308-SV


带截止阀的90°插座/90°Socket with shut-off valve

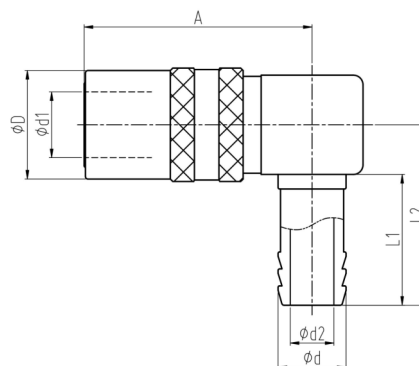

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
25	5	9.5	7.3	17	38	27	34	JS-214-SV
	5	9.5	8.9	17	38	27	34	JS-215-SV
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	JS-216-SV
35	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	JS-316-SV
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	JS-318-SV


带截止阀的45°插座/45°Socket with shut-off valve

D型

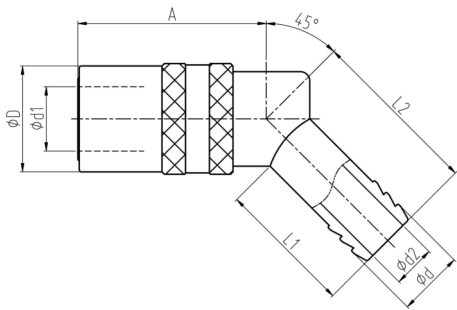


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
25	5	9.5	7.3	17	38	27	34	JS-224-SV
	5	9.5	8.9	17	38	27	34	JS-225-SV
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	JS-226-SV
35	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	JS-326-SV
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	JS-328-SV

无阀插座/Valveless socket

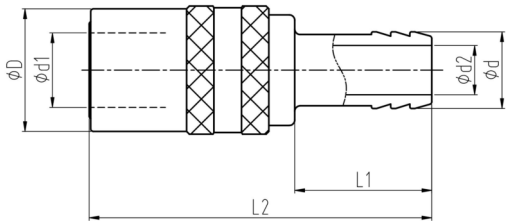


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	L1	L2	
25	5	9.5	7.3	17	27	52	JS-204
	5	9.5	8.9	17	27	52	JS-205
	6	9.5	10.5	17	27	52	JS-206
35	7.5	13.6	12.2	22.6	27	62	JS-306
	9	13.6	14	22.6	27	62	JS-308
55	9	20	14	30	46	70	JS-504
	16	20	20	30	46	77	JS-506

无阀90°插座/90°Valveless socket

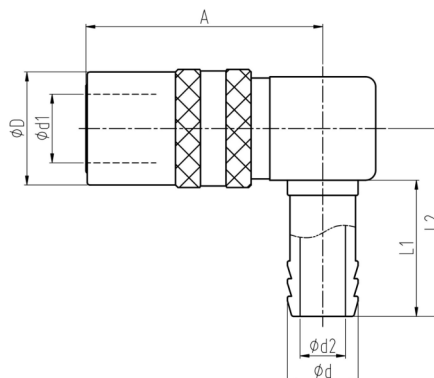

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
25	5	9.5	7.3	17	38	27	34	JS-214
	5	9.5	8.9	17	38	27	34	JS-215
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	JS-216
35	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	JS-316
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	JS-318
55	9	20	14	30	74	46	50	JS-514
	16	20	20	30	74	46	69	JS-516


无阀45°插座/45°Valveless socket

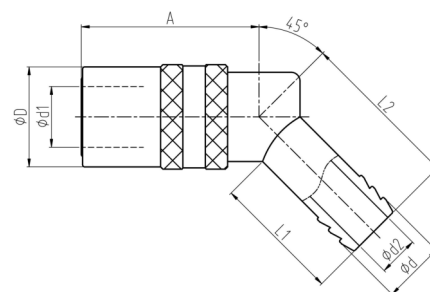

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	d2	d1	d	D	A	L1	L2	
25	5	9.5	7.3	17	38	27	34	JS-224
	5	9.5	8.9	17	38	27	34	JS-225
	6	9.5	10.5	17	38	27	34	JS-226
35	7.5	13.6	12.2	22.6	52	27	37	JS-326
	9	13.6	14	22.6	52	27	37	JS-328
55	9	20	14	30	74	46	50	JS-524
	16	20	20	30	74	46	69	JS-526


D型

带截止阀内螺纹插座/Inner thread socket with shut-off valve

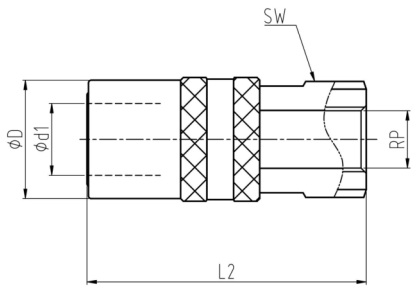


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	R	d2	d1	d	SW	
25	NPT1/8	9.5	39	17	1/2"	JS-200-SV
35	NPT1/4	13.5	53	22.6	3/4"	JS-300-SV

带截止阀外螺纹插座/External thread socket with shut-off valve

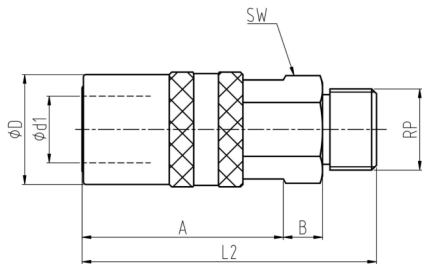


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	R	d2	d1	d	SW	
25	NPT1/8	9.5	39	17	1/2"	JS-200-MSV
35	NPT1/4	13.5	53	22.6	3/4"	JS-300-MSV

无阀内螺纹插座/Inner thread Valveless socket

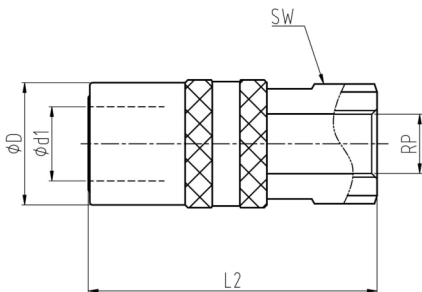


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	R	d2	d1	d	SW	
25	NPT1/8	9.5	39	17	1/2"	JS-200
35	NPT1/4	13.5	53	22.6	3/4"	JS-300
55	NPT1/2	20	59	30	1 1/8"	JS-300

无阀内螺纹插座/Inner thread Valveless socket

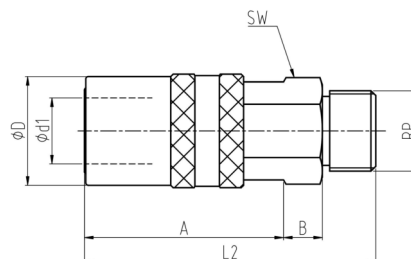


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	R	d	L	D	A	B	SW	
25	NPT1/8	9.5	46	17	30.5	7	1/2"	JS-200-M
35	NPT1/4	13.5	60	22.6	41	8	3/4"	JS-300-M
55	NPT1/2	20	72	30.6	57	8.5	1 1/8"	JS-300-M

黄铜插头挡板(BB-G)/Brass plug baffles(BB-G)

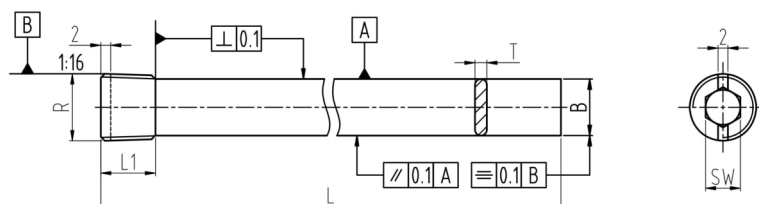

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	R	B	L	L1	T	d	SW	
BB	G1/8	8.2	100	8	2	8.5	5	BB-100-18
	G1/8	8.2	200	8	2	8.5	5	BB-200-18
	G1/4	11.2	125	10	2.5	11.5	6	BB-125-14
	G1/4	11.1	250	10	2.5	11.5	6	BB-250-14
	G3/8	14.7	150	120	2.5	15	8	BB-150-38
	G3/8	14.7	300	10	2.5	15	8	BB-300-38
	G1/2	18.2	200	10	2.5	18.5	10	BB-200-12
	G1/2	18.2	400	10	2.5	18.5	10	BB-400-12
	G3/4	23.2	300	12	3	23.5	12	BB-300-34
	G3/4	23.2	500	12	3	23.5	12	BB-500-34


SZ80/...

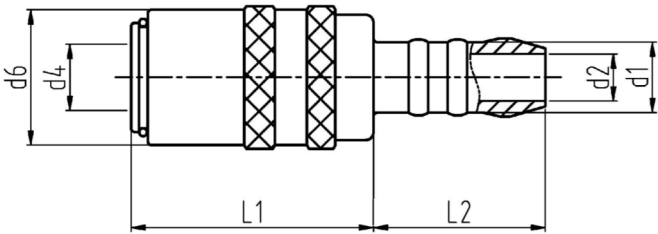

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	Nr./No.
10	21.5	13.5	10	3.5	5	SZ80/ 5
	31	22	17	6	9	9
15	37	25	22	9	13	13
20	58	32	31	13	19	19

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100



SZ80/.../45

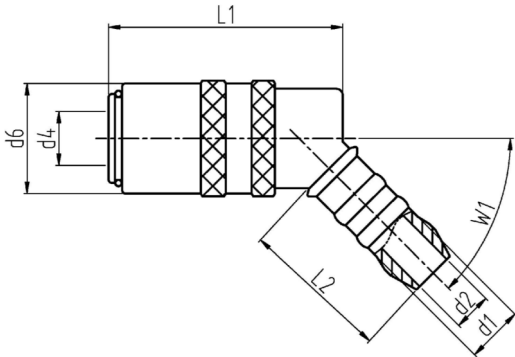

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	29.5	13.5	10	3.5	5	45°	SZ80/ 5/45
	41	28	17	6	9		9/45
15	51		22	9	13		13/45
20	78	34	31	13	19		19/45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100



SZ80/.../90

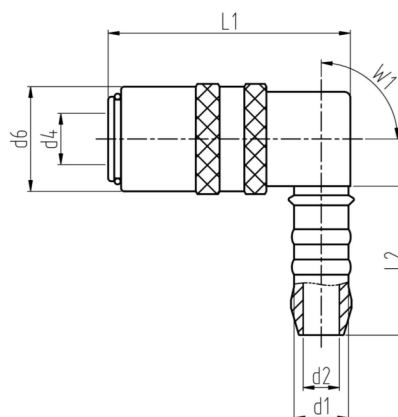

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	21.5	13.5	10	3.5	5	90°	SZ80/ 5/90
	31	22	17	6	9		9/90
15	37	25	22	9	13		13/90
20	58	32	31	13	19		19/90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ80HT/...

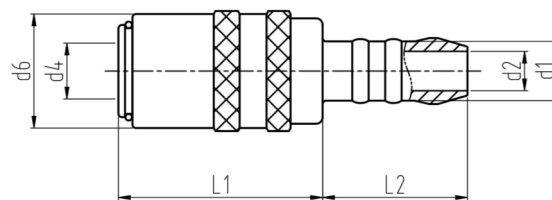

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	Nr./No.
10	31	22	17	6	9	SZ80HT/ 9
15	37	25	22	9	13	13

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ80HT/...

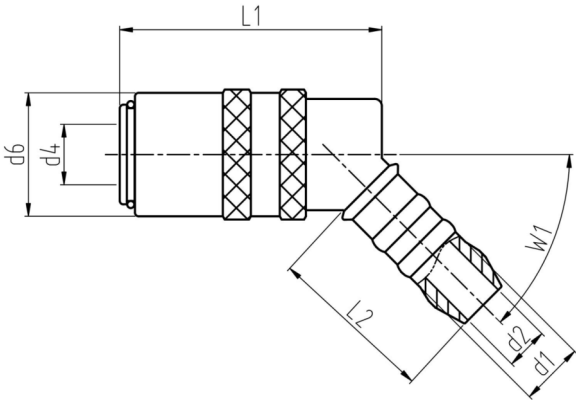

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	41	28	17	6	9	45°	SZ80HT/9×45
15	51		22	9	13		13×45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ80HT/...×90

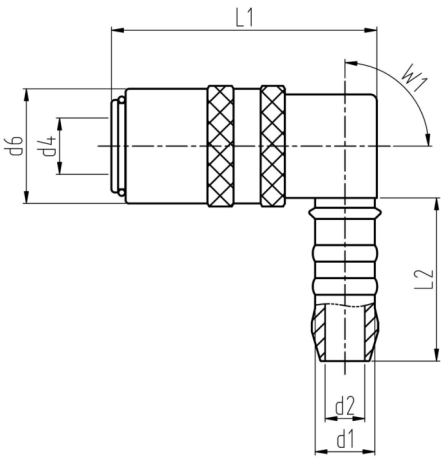

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	41	24	17	6	9	45°	SZ80HT/9×90
15	51	28	22	9	13		13×90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ80PL/...

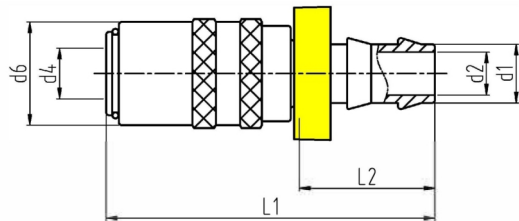

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	Nr./No.
10	54.2	22.4	17	6	9	SZ80PL/9
15	64.4	26.1	22	9	13	13

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ80PL/...×45

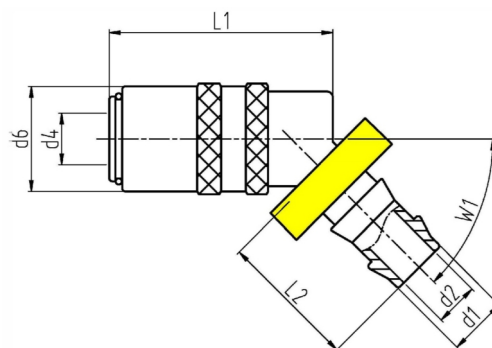

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	41	22.4	17	6	9	45°	SZ80PL/9×45
15	51	26.1	22	9	13		13×45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ80PL/...×90

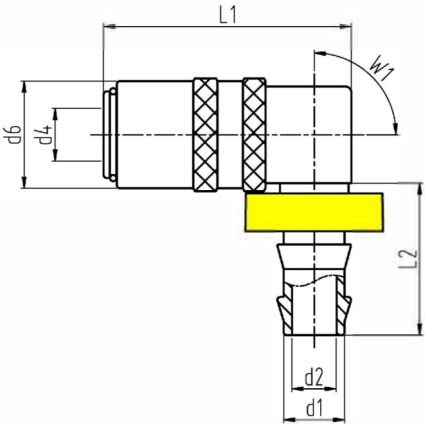

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	46	22.4	17	6	9	90°	SZ80PL/ 9×90
15	56.5	26.1	22	9	13		13×90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ801/...

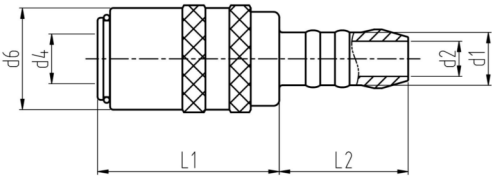

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	Nr./No.
10	21.5	13.5	10	3.5	5	SZ801/ 5
	31	22	17	6	9	9
15	37	25	22	9	13	13
20	58	32	31	13	19	19

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ801/.../45

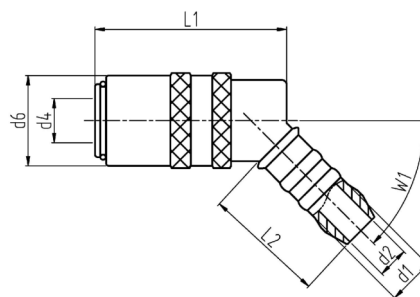

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	29.5	13.5	10	3.5	5	45°	SZ801/5×45
	41	24	17	6	9		9×45
15	51	28	22	9	13		13×45
20	78	34	34	13	19		19×45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ801/.../45

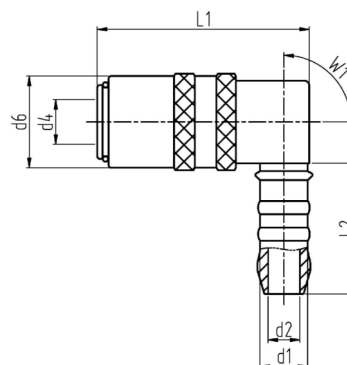

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	29.5	13.5	10	3.5	5	90°	SZ801/5×90
	41	24	17	6	9		9×90
15	51	28	22	9	13		13×90
20	78	34	31	13	19		19×90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ801HT/...

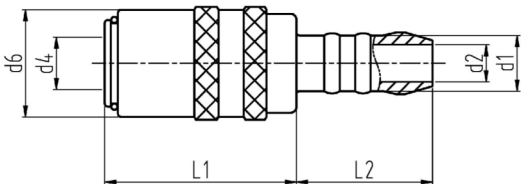

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	Nr./No.
10	31	22	17	6	9	SZ801HT/ 9
15	37	25	22	9	13	13

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ801HT/...×45

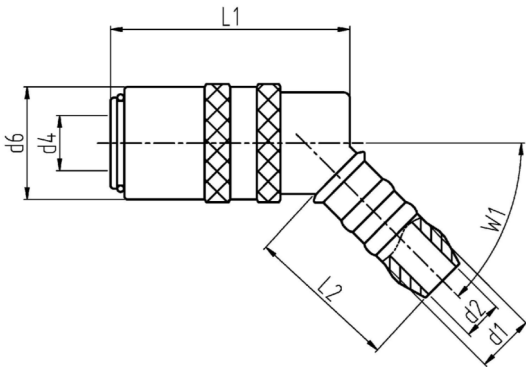

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	41	28	17	6	9	45°	SZ801HT/ 9×45
15	51		22	9	13		13×45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ801HT/...×90

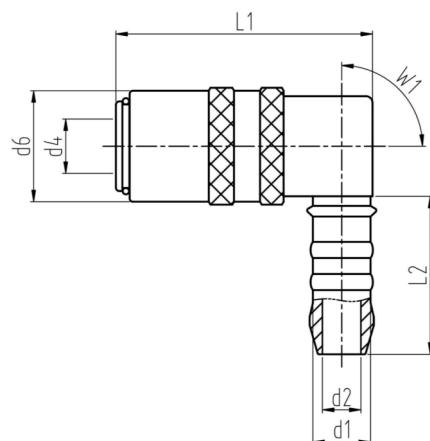

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	41	24	17	6	9	90°	SZ801HT/9×90
15	51	28	22	9	13		13×90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160



SZ801PL/...

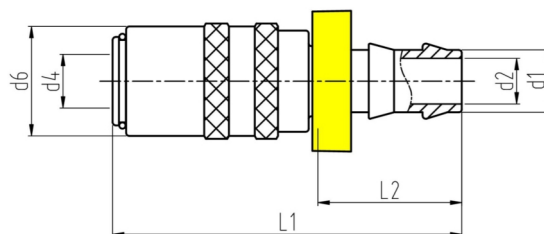

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	Nr./No.
10	54.2	22.4	17	6	9	SZ801PL/9
15	64.4	26.1	22	9	13	13

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100



SZ801PL/...×45

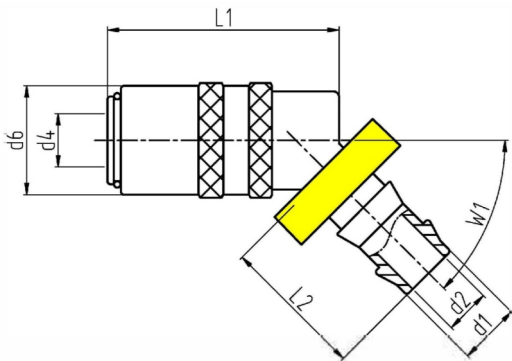

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	41	22.4	17	6	9	45°	SZ801PL/ 9×45
15	51	26.1	22	9	13		13×45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ801PL/...×90

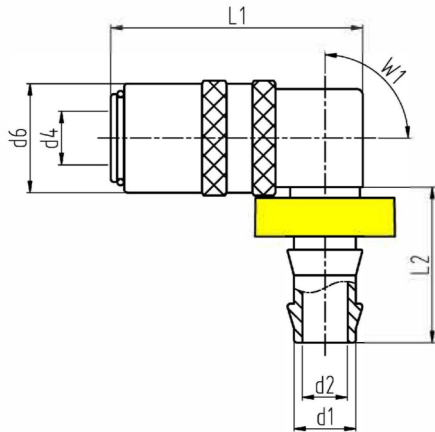

p [bar]	L1	L2	d6	d2	d1/d4	W1	Nr./No.
10	46	22.4	17	6	9	45°	SZ801PL/ 9×90
15	56.5	26.1	22	9	13		13×90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ802/...

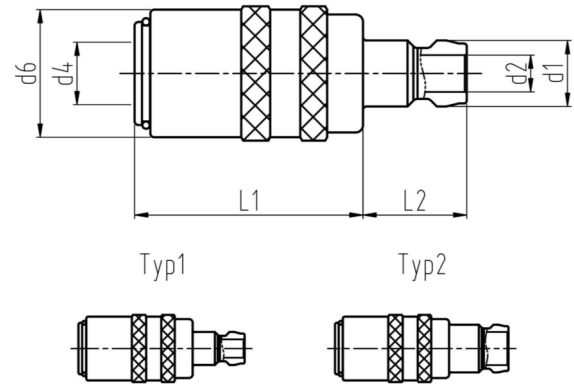

p [bar]	L1	L2	d6	d2	Typ	d4	d1	Nr./No.
10	20.5	15	10	6	2	5	9	SZ802/ 5× 9
	30	14	17	8		9	13	9×13
	36.5		22	6	1	13	9	13× 9
15		27		13	2		19	13×19
	58	14	31	9	1		13	19×13

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ803/...

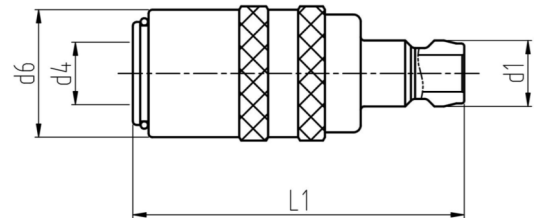

p [bar]	L1	d6	d4	d1	Nr./No.
10	40.55	17.25	9	9.4 (USA)	SZ803/ 9×9.4
	43	17.5	9.4 (USA)	9	9.4×9
15	52.05	22.1	13	13.5 (USA)	13×13.5
	55.55	23	13.5 (USA)	13	13.5×13

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ804/...

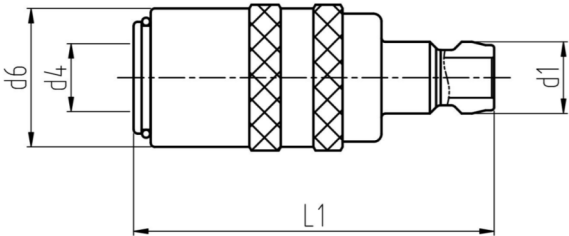

p [bar]	L1	d6	d4	d1	Nr./No.
10	40.55	17.25	9	9.4 (USA)	SZ804/9×9.4
	43	17.5	9.4 (USA)	9	9.4×9
15	52.05	22.1	13	13.5 (USA)	13×13.5
	55.55	23	13.5 (USA)	13	13.5×13

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ805/...

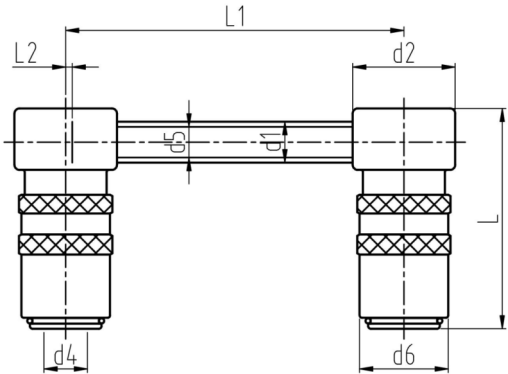

p [bar]	L2	L	d5	d2	d6	d4	L1	Nr./No.
10	2	43	6	20	17	9	125	SZ805/9/125
							250	/250
							500	/500
15	2	53	8	26	22	13	125	SZ805/13/125
							250	/250
							500	/500
20	3	80	12	36	31	19	500	SZ805/19/500

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max. °C	200	120	100


SZ8051/...

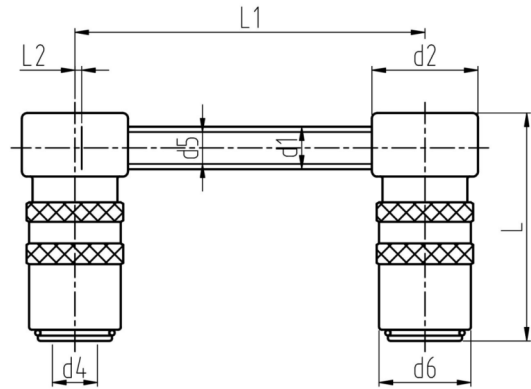

p [bar]	L2	L	d5	d2	d1	d6	d4	L1	Nr./No.
10	2	43	6	20	8	17	9	125	SZ8051/9/125
								250	/250
								500	/500
15	2	53	8	26	10	22	13	125	SZ8051/13/125
								250	/250
								500	/500

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ807/...

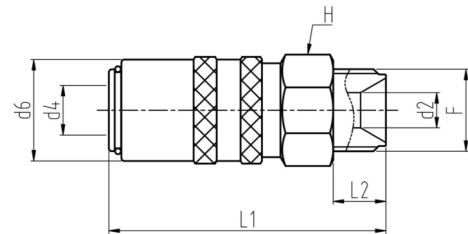

p [bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	F	Nr./No.
10	17	17	6	48	9	9	M14×1.5	SZ807/9/14×1.5
	22	22	9	52		13	M16×1.5	13/16×1.5
15	31	30	15	78	16	19	M24×1.5	19/24×1.5
20			13	74	12		G1/2A	19/G1/2

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ807/.../45

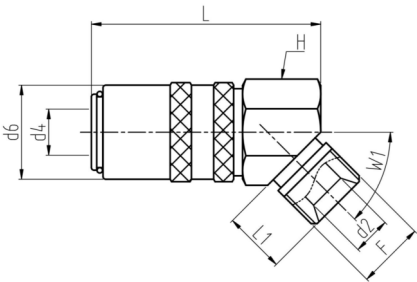

p[bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	W1	F	Nr./No.
10	17	17	6	47	9	9	45°	M14×1.5	SZ807/9/14×1.5/45
15	22	22	9	54		13		M16×1.5	13/16×1.5/45
20	31	30	13	80		19		M24×1.5	19/24×1.5/45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ807/.../90

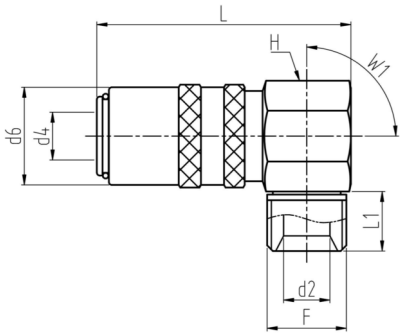

p[bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	W1	F	Nr./No.
10	17	17	6	47	9	9	90°	M14×1.5	SZ807/9/14×1.5/90
15	22	22	9	54		13		M16×1.5	13/16×1.5/90
20	31	30	13	80		19		M24×1.5	19/24×1.5/90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ807HT/...

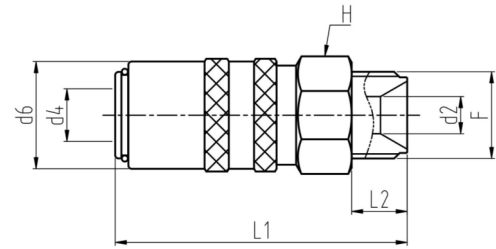

p [bar]	d6	H	d2	L1	L2	d4	F	Nr./No.
10	17	17	6	48	9	9	M14×1.5	SZ807HT/9/14×1.5
15	22	22	9	52		13	M16×1.5	13/16×1.5

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160



SZ807HT/...×45

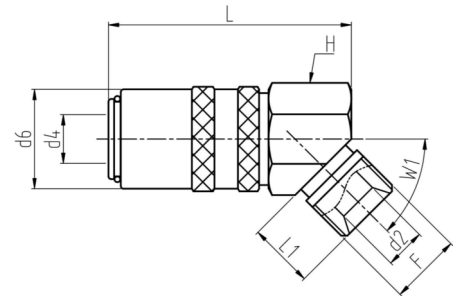

p [bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	W1	F	Nr./No.
10	17	17	6	47	9	9	90°	M14×1.5	SZ807HT/9/14×1.5/45
15	22	22	9	54		13		M16×1.5	13/16×1.5/45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ807HT/...×90

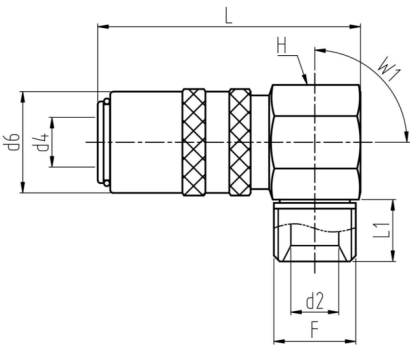

p [bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	W1	F	Nr./No.
10	17	17	6	47	9	9	90°	M14×1.5	SZ807HT/9/14×1.5/45
15	22	22	9	54		13		M16×1.5	13/16×1.5/45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ808/...

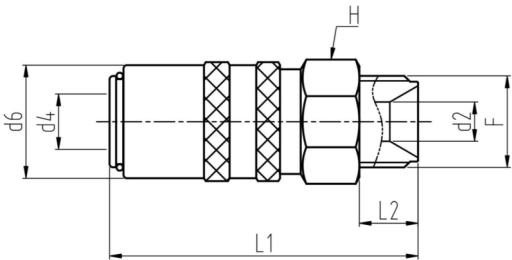

p [bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	F	Nr./No.
10	22	22	9	52	9	9	M16×1.5	SZ808/13/16×1.5
15	30	31	15	78	16	13	M24×1.5	19/24×1.5

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100


SZ808HT/...

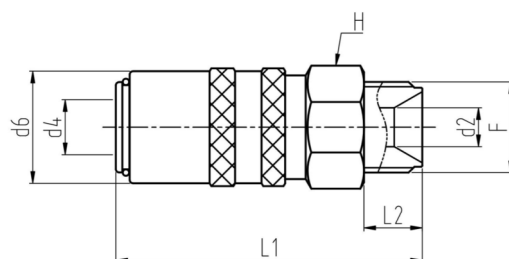

p [bar]	d6	H	d2	L1	L2	d4	F	Nr./No.
10	17	17	6	48	9	9	M14×1.5	SZ808HT/ 9/14×1.5
15	22	22	9	52		13	M16×1.5	13/16×1.5

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160



SZ808HT/...×45

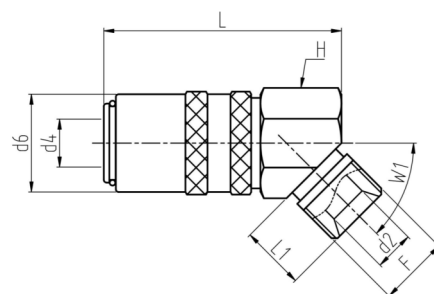

p [bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	W1	F	Nr./No.
10	17	17	6	48	9	9	45°	M14×1.5	SZ808HT/9/14×1.5/45
15	22	22	9	52		13		M16×1.5	13/16×1.5/45

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160


SZ808HT/...×90

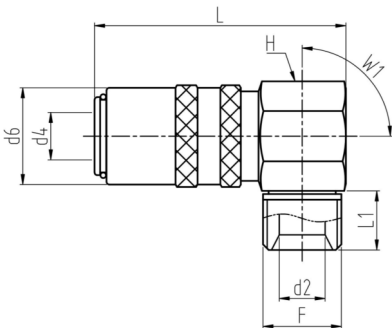

p [bar]	d6	H	d2	L	L1	d4	W1	F	Nr./No.
10	17	17	6	47	9	9	90°	M14×1.5	SZ808HT/9/14×1.5/90
15	22	22	9	54		13		M16×1.5	13/16×1.5/90


介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160

SZ876PL/...

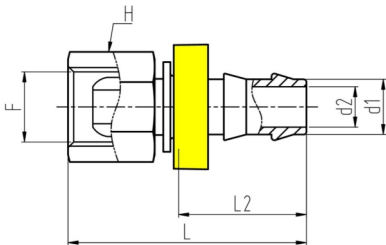



H	L	L2	F	d2	d1	Nr./No.
17	42.7	22.5	M14×1.5	6	9	SZ876PL/9/14x1.5
22	45.9	25	M16×1.5	9	13	13/16x1.5

SZ81/...

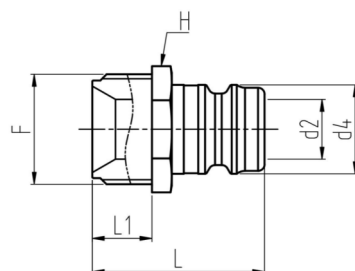


	L	L1	H	d2	d4	F	Nr./No.
10	18	5	7	27	5	M5×0.5	SZ81/5/5×0.5
	20	7	9			M8×0.75	5/8×0.75
	24		11	4.5	9	M7×1	9/7×1
						M8×0.75	9/8×0.75
				5.5		M9×1	9/9×1
				6		M10×1	9/10×1
	26	9	15			G1/8A	9/G1/8
					M14×1.5	9/14×1.5	
				G1/4A	9/G1/4		
			8.5	13	M11×1	13/11×1	
9			M14×1.5		13/14×1.5		
	17	G1/4A	13/G1/4				
1	51	16	27	13	19	M16×1.5	13/16×1.5
	47	12	22			G3/8A	13/G3/8
	51	16	27			M24×1.5	19/24×1.5
						G1/2A	19/G1/2
						G3/4A	19/G3/4

SZ81/.../90

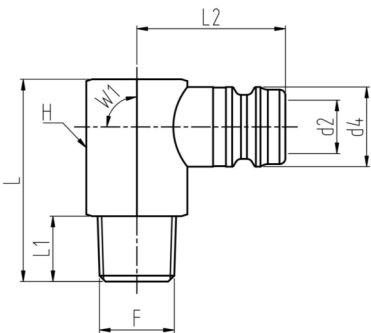


H	L	L1	L2	d2	d4	W1	F	Nr./No.
9	18	5	14.5	2.7	5	90°	M5×0.5	SZ81/ 5/ 5×0.5/90
	20	7					M8×0.75	5/ 8×0.75/90
11	24	9	23	4.5	9		M7×1	9/ 7×1/90
				5.5			M8×0.75	9/ 8×0.75/90
				6			M9×1	9/ 9×1/90
15	34	11	25	8.5	13		M10×1	9/10×1/90
				9			G1/8A	9/G1/8/90
							M11×1	13/11×1/90
10	26	9	42	13	19		M14×1.5	13/14×1.5/90
							G1/4A	13/G1/4/90
							M24×1.5	19/24×1.5/90
						G1/2A	19/G1/2/90	

SZ810/...

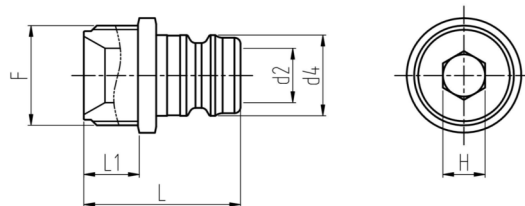

	L	L1	H	d2	d4	F	Nr./No.		
10	18	5	2.5	2.7	5	M5×0.5	SZ810/ 5/ 5×0.5		
	20	7				5	4.5	9	M8×0.75
	24		6	9	M7×1				9/ 7×1
					M8×0.75				9/ 8×0.75
					M9×1				9/ 9×1
					M10×1				9/10×1
	26	9	7	8.5	13	G1/8A	9/G1/8		
						M14×1.5	9/14×1.5		
						G1/4A	9/G1/4		
						M11×1	13/11×1		
M14×1.5						13/14×1.5			
1	51	16	27	13	19	M24×1.5	19/24×1.5		
	47	12	22			G1/2A	19/G1/2		
	51	16	27			G3/4A	19/G3/4		

SZ811/...



	L	L1	H	d2	d4	F	Nr./No.
10	9	5	28	2.7	5	M5×0.5	SZ811/ 5/ 5×0.5
		7	30			M8×0.75	5/ 8×0.75
	15	12	29	6	9	M14×1.5	9/14×1.5
						G1/4A	9/G1/4
	15		17	30	9	13	M16×1.5
G3/8A							13/G3/8
20	27	16	51	13	19	M24×1.5	19/24×1.5
						G3/4A	19/G3/4

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	200	120	100

SZ811HT/...



	H	L1	L	d2	d4	F	Nr./No.
10	15	12	29	6	9	M14×1.5	SZ811HT/9/14×1.5
						G1/4A	9/G1/4
15	17	12	30	9	13	M16×1.5	13/16×1.5
						G3/8A	13/G3/8


介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	250	200	160

SZ812/...




H	L	L1	L2	d2	F1	F2	Nr./No.
17	23	9	9	6	M14×1.5	M14×1.5	SZ812/14×1.5
					G1/4A	G1/4A	14×1.5/G1/4
					G1/2A	M14×1.5	G1/2/14×1.5
22	30	12	9	9	M16×1.5	M16×1.5	16×1.5
19					G3/8A	G3/8A	16×1.5/G3/8
					G1/2A	M16×1.5	G1/2/16×1.5
27	40	16	16	13	M24×1.5	M24×1.5	24×1.5
	36	16	12		G1/2A	G1/2A	24×1.5/G1/2
22	30	12	12		G1/2A	G1/2A	G1/2
27	40	16	16		G3/4A	G3/4A	G3/4
					G3/4A	M24×1.5	G3/4/24×1.5

SZ814/...





H	L	L1	F1	F2	Nr./No.
17	11	7	M14×1.5	M10×1	SZ814/14×1.5/10×1
22	14	9	M18×1.5	M14×1.5	18×1.5/14×1.5
17	11	7	G1/4A	G1/8	G1/4/G1/8
19	13	9	G3/8A	G1/4	G3/8/G1/4
24	18	12	G1/2A	G3/8	G1/2/G3/8
27	24	16	M24×1.5	M16×1.5	24×1.5/16×1.5
			G3/4A	G1/2	G3/4/G1/2

SZ815/...




H	L	L1	L2	F1	F2	Nr./No.
27	24	12	10	G1/2	M14×1.5	SZ815/G1/2/14×1.5
					M16×1.5	G1/2/16×1.5
32	28	7		G3/4	M14×1.5	G3/4/14×1.5
					M16×1.5	G3/4/16×1.5
17	26	12	26	G1/4	G1/4	G1/4/G1/4

SZ830/...



p [bar]	L1	L2	L	d2	d3	Typ	d1	d4	Nr./No.
10	10	10	22	2.7	2.7	1	5	5	SZ830/5×5
		14	26.5		9	2		9	5×9
	30.5		6	1		9	9×9		
	31			9	2		13	9×13	
15	14	27	46		9	13		13×13	
20				27			59	13	2
	1		19		19×19				

SZ856/1/...




p [bar]	d1	F	L	Nr./No.	
20	10	M16×1.5	300	SZ856/1/10/300/16×1.5	
			350	350/16×1.5	
			400	400/16×1.5	
			...	L/16×1.5	
			5000	5000/16×1.5	
			...	L/16×1.5	
	13		300	SZ856/1/13/300/16×1.5	
			350	350/16×1.5	
			400	400/16×1.5	
			...	L/16×1.5	
			5000	5000/16×1.5	
			...	L/16×1.5	
		UN3/4	300	SZ856/1/13/300/UN3/4	
			350	350/UN3/4	
			400	400/UN3/4	
			...	L/UN3/4	
			5000	5000/UN3/4	
			...	L/UN3/4	
	16	G3/4	300	SZ856/1/16/300/G3/4	
			350	350/G3/4	
			400	400/G3/4	
			...	L/G3/4	
			5000	5000/G3/4	
			...	L/G3/4	
			19	300	SZ856/1/19/300/G3/4
				350	350/G3/4
				400	400/G3/4
				...	L/G3/4
				5000	5000/G3/4
				...	L/G3/4

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	260	260	260

带蓝色外保护膜的零件号增加 /KB
With blue Outer protective film add /KB to the part number

带红色外保护膜的零件号增加 /KR
With blue Outer protective film add /KR to the part number

SZ856/1/.../90

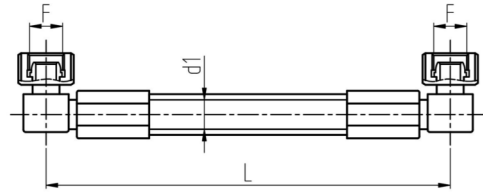

p [bar]	d1	F	L	Nr./No.	
20	10	M16×1.5	300	SZ856/1/10/300/16×1.5/90	
			350	350/16×1.5/90	
			400	400/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/90	
			5000	5000/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/90	
	13		300	SZ856/1/13/300/16×1.5/90	
			350	350/16×1.5/90	
			400	400/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/90	
			5000	5000/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/90	
		UN3/4	300	SZ856/1/13/300/UN3/4/90	
			350	350/UN3/4/90	
			400	400/UN3/4/90	
			...	L/UN3/4/90	
			5000	5000/UN3/4/90	
			...	L/UN3/4/90	
	16	G3/4	300	SZ856/1/16/300/G3/4/90	
			350	350/G3/4/90	
			400	400/G3/4/90	
			...	L/G3/4/90	
			5000	5000/G3/4/90	
			...	L/G3/4/90	
			19	300	SZ856/1/19/300/G3/4/90
				350	350/G3/4/90
				400	400/G3/4/90
				...	L/G3/4/90
				5000	5000/G3/4/90
				...	L/G3/4/90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	260	260	260


带蓝色外保护膜的零件号增加 /KB

With blue Outer protective film add /KB to the part number

带红色外保护膜的零件号增加 /KR

With blue Outer protective film add /KR to the part number

SZ856/1/.../.../90

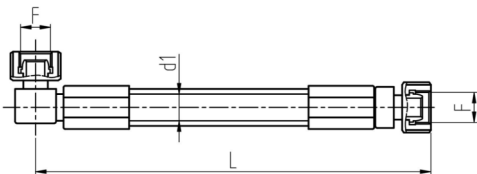


p [bar]	d1	F	L	Nr./No.	
20	10	M16×1.5	300	SZ856/1/10/300/16×1.5/16×1.5/90	
			350	350/16×1.5/16×1.5/90	
			400	400/16×1.5/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/16×1.5/90	
			5000	5000/16×1.5/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/90	
	13		300	SZ856/1/13/300/16×1.5/16×1.5/90	
			350	350/16×1.5/16×1.5/90	
			400	400/16×1.5/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/16×1.5/90	
			5000	5000/16×1.5/16×1.5/90	
			...	L/16×1.5/90	
		UN3/4	300	SZ856/1/13/300/UN3/4/UN3/4/90	
			350	350/UN3/4/UN3/4/90	
			400	400/UN3/4/UN3/4/90	
			...	L/UN3/4/UN3/4/90	
			5000	5000/UN3/4/UN3/4/90	
			...	L/UN3/4/UN3/4/90	
	16	G3/4	300	SZ856/1/16/300/G3/4/G3/4/90	
			350	350/G3/4/G3/4/90	
			400	400/G3/4/G3/4/90	
			...	L/G3/4/G3/4/90	
			5000	5000/G3/4/G3/4/90	
			...	L/G3/4/G3/4/90	
			19	300	SZ856/1/19/300/G3/4/G3/4/90
				350	350/G3/4/G3/4/90
				400	400/G3/4/G3/4/90
				...	L/G3/4/G3/4/90
				5000	5000/G3/4/G3/4/90
				...	L/G3/4/G3/4/90

介质/Medium	气体/Air	油/Oil	水/Water
max.°C	260	260	260

带蓝色外保护膜的零件号增加 /KB
With blue Outer protective film add /KB to the part number

带红色外保护膜的零件号增加 /KR
With blue Outer protective film add /KR to the part number


SZ86/...



b	min.d2	max.d2	d1	Nr./No.
5	7	11	5	SZ86/ 5
9	10	16	9	9
12	12	20	13	13
	20	32	19	19


工

SZ87/...

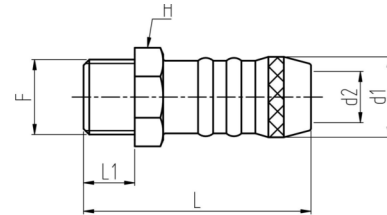


H	L	L1	d2	d1	F	Nr./No.						
7	21.5	5	3.5	5	M5×0.5	SZ87/5/5×0.5						
9	23.5	7			4.5	9	M8×0.75	5/8×0.75				
11	33.5		5.5	6			M7×1	9/7×1				
							M8×0.75	9/8×0.75				
							M9×1	9/9×1				
							M10×1	9/10×1				
15	40	9	9	13	G1/8A	9/G1/8						
					M11×1	13/11×1						
					M12×1.5	13/12×1.5						
					M14×1.5	13/14×1.5						
					M16×1.5	13/16×1.5						
					G1/4A	13/G1/4						
17	15	17	27	22	27	56	16	13	19	M24×1.5	19/24×1.5	
50										12	G1/2A	19/G1/2
56										16	G3/4A	19/G3/4

SZ875/...




H	L	L1	d2	d1	F	Nr./No.
17	37.5	22.5	6	9	M14×1.5	SZ875/9/14×1.5
22	40	25	9	13	M16×1.5	13/16×1.5

SZ876/...

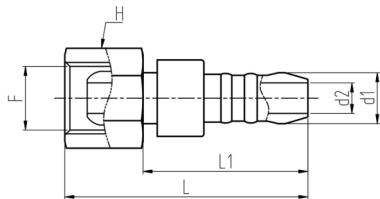


H	L	L1	d2	d1	F	Nr./No.
17	40	23.5	6	9	M14×1.5	SZ876/9/14×1.5
					G1/4	9/G/1/4
22	41	27	9	13	M16×1.5	13/16×1.5
					G3/8	13/G3/8
30	52	32	13	19	M24×1.5	19/24×1.5
32					G3/4	19/G/3/4

SZ876/.../45

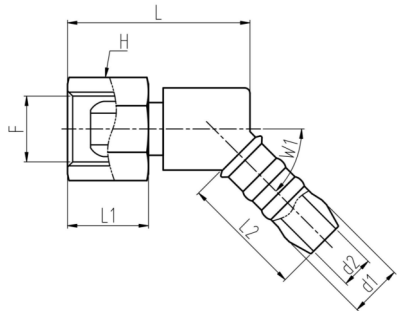

H	L	L1	L2	d2	d4	W1	F	Nr./No.
17	16.5	22.5	34.5	6	9	45°	M14×1.5	SZ876/9/14×1.5/45
							G1/4	9/G1/4/45
22	14	28	35.5	9	13		M16×1.5	13/16x1.5/45
							G3/8	13/G3/8/45

SZ876/.../90

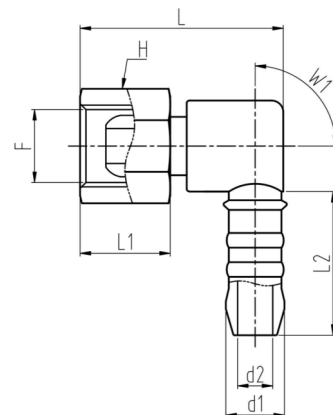


H	L1	L2	L	d2	d1	W1	F	Nr./No.
17	16.5	22.5	34.5	6	9	90°	M14×1.5	SZ876/ 9/14×1.5/90
							G1/4	9/G1/4/90
22	14	28	35.5	9	13		M16×1.5	13/16x1.5/90
							G3/8	13/G3/8/90

SZ90/...




H	d2	d	L1	d4	L	Nr./No.
7	3	5	15	5	63	SZ90/ 5×63
					100	5×100
9	5	8	21	9	63	9×63
					100	9×100
11	6	10	21	9	120	9×120
					240	9×240
					360	9×360
15	9	14	23	13	150	13×150
					300	13×300
					450	13×450
22	13	21	35	19	500	19×500
					800	19×800

SZ900/...

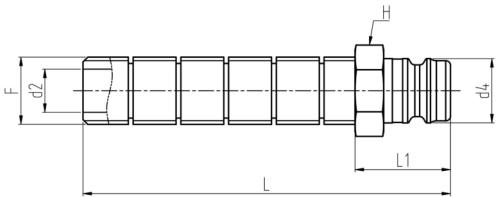


H	d2	d	L1	d4	L	Nr./No.
11	40	9	4.4	M 7×1	100	SZ900/9/7×1×100
				M 8×0.75		8×0.75
			5.9	M 9×1		9×1
				M10×1		10×1
				G1/8A		G1/8
				M14×1.5		14×1.5
15		13	8.5	G1/4A		G1/4
				M11×1		SZ900/13/11×1×100
			9	M14×1.5		14×1.5
				G1/4A		G1/4
				M16×1.5		16×1.5
				G3/8A		G3/8
22						

SZ905/...

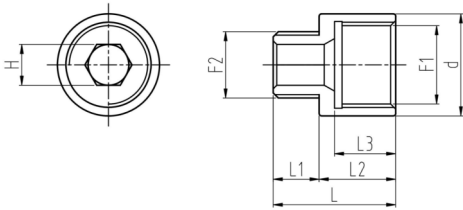


H	L1	d	L	L2	L3	F1	F2	Nr./No.
6	7	17	22	15	12	M14×1.5	M10×1	SZ905/14×1.5/10×1
						G1/4	G1/8A	G1/4/G1/8
8	9	20	24			M16×1.5	M14×1.5	16×1.5/14×1.5
						G3/8	G1/4A	G3/8/G1/4

SZ906/...

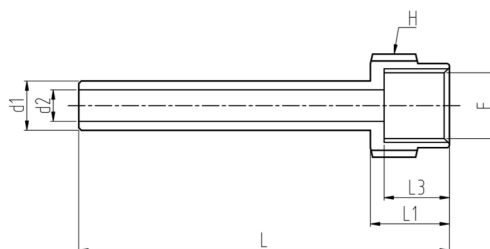

H	L1	d1	L3	d2	Typ	L	F	Nr./No.
17	15.5	10	12	6	9	120	M14×1.5	SZ906/9×120/14×1.5
						240		9×240/14×1.5
22	15.5	14	12	9	13	150	M16×1.5	13×150/16×1.5
						300		13×300/16×1.5
30	21	21	16	13	19	500	M24×1.5	19×500/24×1.5
						800		19×800/24×1.5


SZ94/...

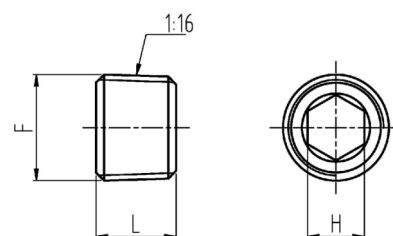

	H	L	F	Nr./No.
10	3	5	M5×0.5	SZ94/5×0.5
		8	M7×1	7×1
	4		M8×0.75	8×0.75
	5		M9×1	9×1
			M10×1	10×1
	6		M11×1	11×1
			M12×1.5	12×1.5
	7	10	M14×1.5	14×1.5

	H	L	F	Nr./No.
10	5	8	R1/8A	SZ94/R1/8
	7	10	R1/4A	R1/4
	8		R3/8A	R3/8
	10	10	R1/2A	R1/2


SZ940/...

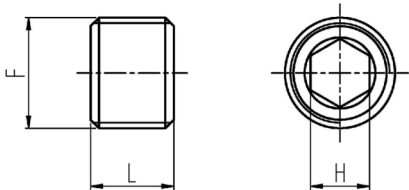

	H	L	F	Nr./No.
10	8	3	M7×1	SZ940/7×1
		4	M8×0.75	8×0.75
		5	M9×1	9×1
			M10×1	10×1
	10	6	M11×1	11×1
			M12×1.5	12×1.5
		7	M14×1.5	14×1.5


	H	L	F	Nr./No.
10	8	5	G1/8A	SZ940/G1/8
		7	G1/4A	G1/4
		8	G3/8A	G3/8
	10	10	G1/2A	G1/2

SZ941/...



	H	L2	L3	L1	L	d	F	扭矩(N.M)MAX	Nr./No.			
5	4	3	1	8	11	11	M7×1	5	SZ941/7×1			
	5					13	M9×1	8	9×1			
						14	M10×1	10	10×1			
						15	M11×1	12	11×1			
	6	1.5	12	15	17	M12×1.5	20	12×1.5				
					19	M14×1.5	25	14×1.5				
	5	3	1	8	11	14	G1/8A	10	SZ941/G1/8			
	6					1.5	12	15	18	G1/4A	25	G1/4
	8								22	G3/8A	35	G3/8
	10	4		14	18	26	G1/2A	50	G1/2			



SZ942/...



	L	L1	F	d	Nr./No.
5	11.5	8	M3	6	SZ942/ 6
			M4	8	8
	14	10	M6	10	10
				12	12
	16	12	M8	15	15
				16	16

H型

SZ9661/...

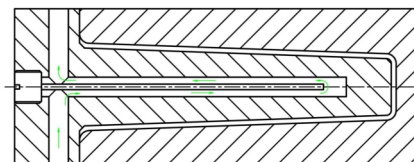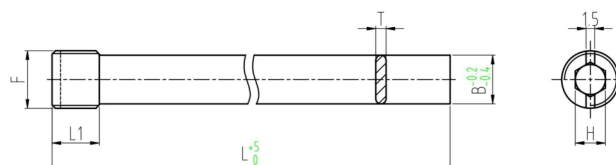

H	T	B	L1	F	L	Nr./No.
4	1.6	6	8	M8×0.75	100	SZ9661/8x0.75x100
					200	200
5	1.6	8		M10×1	100	10x1x100
					200	200
6	2.4	10	10	M12×1.5	125	12x1.5x125
					250	250
7		12		M14×1.5	150	14x1.5x150
					300	300
8	2.4	14		M16×1.5	150	16x1.5x150
					300	300
5	1.6	8.5	10	G1/8A	100	SZ9661/G1/8x100
					200	200
7	2.4	11.5		G1/4	125	G1/4×125
					250	250
8		15		G3/8	150	G3/8×125
					300	300

HSP 快速油接头/高压用/HSP quick oil connection/high pressure

特殊钢(镀镍)
Special steel (Ni-P)

工作温度/Working temperatures

主体材质Main Material	特殊钢 (镀镍)Special steel(Ni-P)		
尺寸Dimensions	1/4"·3/8"·1/2"·3/4"·1"	1 1/4"·1 1/2"	2"
工作压力Working pressure Mpa	20.6	18	20.6
耐压力Maximum limit pressure Mpa	31	26.5	-10 to+150°C
密封Sealing 温度范围Working pemteratures	密封材料Seal Material	温度范围Working pemteratures	备注Remarks
	丁腈橡胶NBR	-20°C~+80°C	标准材质Standard Material
	氟素橡胶FKM	-20°C~+80°C	标准品Standard Products

推荐的最大紧固扭矩/Recommended tightening torque(N·m)

螺纹尺寸Thread Dimensions		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
扭矩值Torque value	内螺纹Temale thread	28	45	90	100	180	290	350	500
	外螺纹(端面)Male thread	28	45	90	100	-	-	-	-
	外螺纹(平行)Male thread	25	35	60	120	-	-	-	-


最小截面积/Minimum basal area(mm²)

产品型号Mode l	2HSP型	3HSP型	4HSP型	6HSP型	66HSP型	8HSP型	10HSP型	12HSP型	16HSP型
最小断面积Minimum basal area(mm²)	21	37	77	77	145	203	595	595	1084

插塞/Plugs

HP型

外螺纹安装用/端面螺纹/External thread mounting/end thread




型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	ΦD	C	H	T	
HP	32	20.5	17.5	六角19	PT1/4	2HP
	38	25	22.5	六角23	PT3/8	3HP
	44	32	27.5	六角29	PT1/2	4HP
	50	35	27.5	六角32	PT3/4	6HP
	51	40	28	两面35	PT3/4	66HP
	61	47	36	两面41	PT1	8HP
	80	64	58	两面58	PT1 1/4	10HP
	80	64	58	两面58	PT1 1/2	12HP
	115	100	83	两面90	PT2	16HP

套筒/Sleeve


HS型

外螺纹安装用/端面螺纹External thread mounting/end thread

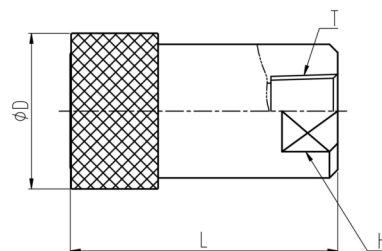


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)				零件号 Part-number
	Ls	ΦDs	H	T	
HS	40	27.5	两面19	PT1/4	2HS
	60	33	两面23	PT3/8	3HS
	72	43	两面35	PT1/2	4HS
	72	43	两面35	PT3/4	6HS
	78.5	47	两面35	PT3/4	66HS
	93	58	两面46	PT1	8HS
	138	87	两面58	PT1 1/4	10HS
	138	87	两面58	PT1 1/2	12HS
	198	123	两面80	PT2	16HS

插塞/Plugs
HP-R型
内螺纹安装用/端面螺纹Internal thread mounting/end thread

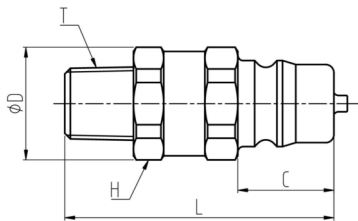

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	ΦD	C	H	T	
HP-R	49	21	17.5	六角19	PT1/4	2HP-R
	55.5	25	22.5	六角23	PT3/8	3HP-R
	63	31	27.5	六角29	PT1/2	4HP-R
	66	35	27.5	六角32	PT3/4	6HP-R

套筒/Sleeve
HS-R型
内螺纹安装用/端面螺纹Internal thread mounting/end thread

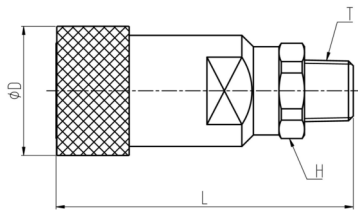


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)				零件号 Part-number
	L	ΦD	H	T	
HS-R	66	27.5	六角19	PT1/4	2HS-R
	77.5	33	六角23	PT3/8	3HS-R
	90	43	六角29	PT1/2	4HS-R
	93	43	六角32	PT3/4	6HS-R

插塞/Plugs

HP-GP型

内螺纹安装用/平行螺纹 外凸端口

Internal thread mounting/parallel threaded male port

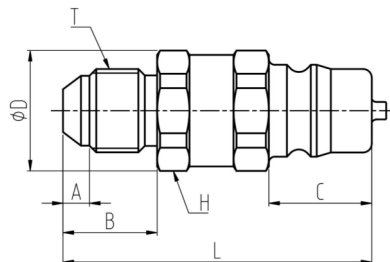


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	L	ΦD	A	B	C	H	T	
HP-GP	52.5	21	4.5	16	17.5	六角19	G1/4B	2HP-GP
	60.5	25	4.5	18	22.5	六角23	G3/8B	3HP-GP
	66	31	5.5	20	27.5	六角29	G1/2B	4HP-GP
	69	35	5.5	22	27.5	六角32	G3/4B	6HP-GP

套筒/Sleeve

HS-GP型


内螺纹安装用/平行螺纹 外凸端口

Internal thread mounting/parallel threaded male port

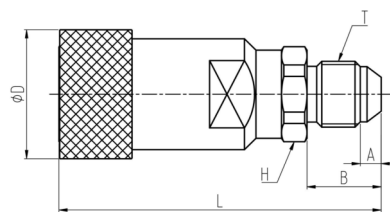

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	L	ΦD	A	B	H	T	
HS-GP	69.5	27.5	4.5	16	六角19	G1/4B	2HS-GP
	82.5	33	4.5	18	六角23	G3/8B	3HS-GP
	93	43	5.5	20	六角29	G1/2B	4HS-GP
	96	43	5.5	22	六角32	G3/4B	6HS-GP


插塞/Plugs
HP-GS型
内螺纹安装用/平行螺纹 内凹端口
Internal thread mounting/parallel threaded female port

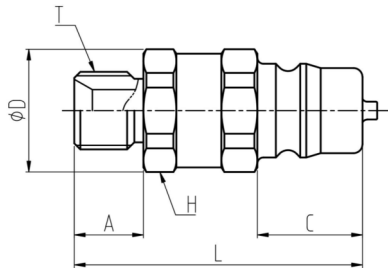

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	L	ΦD	A	C	H	T	
HP-GS	48	21	11.5	17.5	六角19	G1/4B	2HP-GS
	55.5	25	13	22.5	六角23	G3/8B	3HP-GS
	60.5	31	14.5	27.5	六角29	G1/2B	4HP-GS
	63.5	35	16.5	27.5	六角32	G3/4B	6HP-GS

Z型

套筒/Sleeve
HS-GS型
内螺纹安装用/平行螺纹
thread mounting/parallel threaded female port

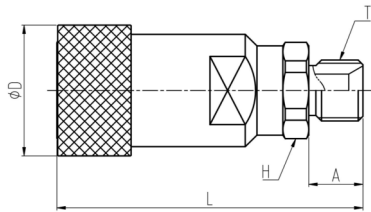

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	ΦD	A	H	T	
HS-GS	65	27.5	11.5	六角19	G1/4B	2HS-GS
	77.5	33	13	六角23	G3/8B	3HS-GS
	87.5	43	14.5	六角29	G1/2B	4HS-GS
	90.5	43	16.5	六角32	G3/4B	6HS-GS

PS 快速水接头/中压用/PS quick water connection/medium pressure

规格/specifications

主体材质Main Material	特殊钢 (镀镍)Special steel(Ni-P)			
尺寸Dimensions	1/8"·1/4"·3/8"	1/2"·3/4"·1"	1 1/4"·1 1/2"	2"
工作压力Working pressure Mpa	5	3	18	1.5
耐压力Maximum limit pressure Mpa	7.5	4.5	26.5	2.3
密封Sealing 温度范围Working pemteratures	密封材料Seal Material		温度范围Working pemteratures	备注Remarks
	丁腈橡胶NBR		-20°C~+80°C	标准材质Standard Material
	氟素橡胶FKM		-20°C~+180°C	
	三元乙丙橡胶/EPDM		-40°C~+150°C	


推荐的最大紧固扭矩/Recommended tightening torque(N·m)

螺纹尺寸Thread Dimensions		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
扭矩值Torque value	黄铜Brass	5	9	12	30	50	65	150	150	260

最小截面积/Minimum basal area(mm²)


产品型号Model	1SP-A型	2SP-A型	3SP-A型	4SP-A型	6SP-A型	8SP-A型	10SP-A型	12SP-A型	16SP-A型
最小断面积Minimum basal area(mm ²)	14	26	51	73	178	229	395	553	803

插塞/Plugs
P型
外螺纹安装用/端面螺纹External thread mounting/end thread



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)				零件号 Part-number
	L	C	H	T	
P	29	19	六角14	PT1/8	1P-A
	36	22	六角17	PT1/4	2P-A
	40	25	六角21	PT3/8	3P-A
	44	28	六角29	PT1/2	4P-A
	52	36	两面41	PT3/4	6P-A
	62	40	两面54	PT1	8P-A
	70	45	两面53	PT1 1/4	10P-A
	75	49	两面63	PT1 1/2	12P-A
	80	52	两面77×Φ84	PT2	16P-A

套筒/Sleeve
S型
外螺纹安装用/端面螺纹External thread mounting/end thread



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)				零件号 Part-number
	L	ΦD	H	T	
S	48	24	两面14	PT1/8	1S-A
	58	28	两面19	PT1/4	2S-A
	65	35	两面21	PT3/8	3S-A
	72	45	两面29	PT1/2	4S-A
	88	55	两面35	PT3/4	6S-A
	102	65	两面41	PT1	8S-A
	115	77	两面54	PT1 1/4	10S-A
	124	88	两面63	PT1 1/2	12S-A
	132	108	两面77	Pt2	16S-A

TSP 快速接头/中压通用型

/TSP quick coupler/medium voltage universal type

规格/specifications

主体材质Main Material	黄铜Brass			
尺寸Dimensions	1/8"·1/4"·3/8"	1/2"·3/4"·1"	1 1/4"·1 1/2"	2"
工作压力Working pressure Mpa	5	3	18	1.5
耐压力Maximum limit pressure Mpa	7.5	4.5	26.5	2.3
密封Sealing 温度范围Working pemteratures	密封材料Seal Material		温度范围Working pemteratures	备注Remarks
	丁腈橡胶NBR		-20°C~+80°C	标准材质Standard Material
	氟素橡胶FKM		-20°C~+180°C	
	三元乙丙橡胶/EPDM		-40°C~+150°C	


推荐的最大紧固扭矩/Recommended tightening torque(N·m)

螺纹尺寸Thread Dimensions		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
扭矩值Torque value	黄铜Brass	5	9	12	30	50	65	150	150	260

最小截面积/Minimum basal area(mm²)


产品型号Model	1TSP型	2TSP型	3TSP型	4TSP型	6TSP型	8TSP型	10TSP型	12TSP型	16TSP型
H型(软管接头/Hose joint)	7	19.6	38.4	78.5	176	283	530	804	1256
M型·F型 (外螺纹·内螺纹)(male threads and Temale threads)	15.9	33.1	78.5	132	226	452	804	1134	1885

插塞/Plugs
TPH型
安装软管用Installation hose

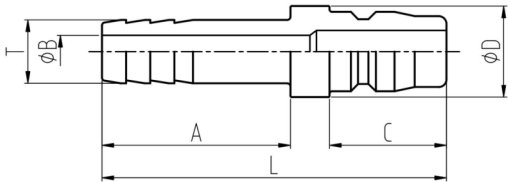

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)							零件号 Part-number
	使用软管	L	ΦD	A	C	T	ΦB	
TPH	1/8"	41	12	20	15.5	6.5	3	1TPH
	1/4"	53	14	29	18	8	5	2TPH
	3/8"	60	18	32	21	11	7	3TPH
	1/2"	70	22	39	24	15	10	4TPH
	3/4"	84	28	48	28	21	15	6TPH
	1"	105	40	57	36	27	19	8TPH
	1 1/4"	121	48	70	39	34.5	26	10TPH
	1 1/2"	132	55	75	45	41	32	12TPH
	2"	142	70	80	51	54	40	16TPH

套筒/Sleeve
TSH型
安装软管用Installation hose

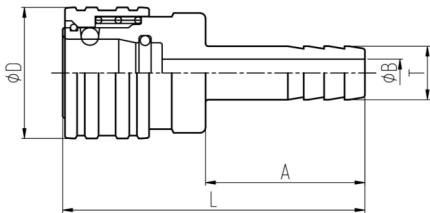


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	使用软管	L	ΦD	A	T	ΦB	
TSH	1/8"	40	17.5	20	6.5	3	1TSH
	1/4"	55	24	29	8	5	2TSH
	3/8"	62	28	32	11	7	3TSH
	1/2"	74	35	39	15	10	4TSH
	3/4"	90	45	48	21	15	6TSH
	1"	102	58	57	27	19	8TSH
	1 1/4"	117	69	70	34.5	26	10TSH
	1 1/2"	128	75	75	41	32	12TSH
	2"	141	98	80	54	40	16TSH

插塞/Plugs

TPM型

内螺纹安装用Internal thread mounting




型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	H	C	T	ΦB	
TPM	32	六角12	15.5	PT1/8	4.5	1TPM
	38	六角17	18	PT1/4	6.5	2TPM
	43	六角17	21	PT3/8	10	3TPM
	52	六角22	24	PT1/2	13	4TPM
	59	六角32	28	PT3/4	17	6TPM
	73	六角41	36	PT1	25	8TPM
	83	六角50	39	PT1 1/4	32	10TPM
	93	六角54	45	PT1 1/2	38	12TPM
	102	两面77×Φ80	51	PT2	50	16TPM

套筒/Sleeve


TSM型

内螺纹安装用Internal thread mounting

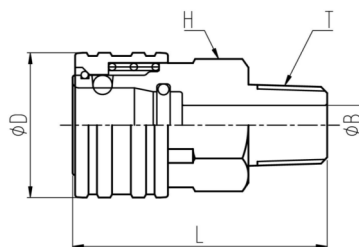


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	H	ΦD	T	ΦB	
TSM	30	六角14	17.5	PT1/8	4.5	1TSM
	42	六角19	24	PT1/4	6.5	2TSM
	46	六角23	28	PT3/8	10	3TSM
	56	六角29	35	PT1/2	13	4TSM
	65	六角38	45	PT3/4	17	6TSM
	76	六角50	58	PT1	25	8TSM
	86	两面54×Φ64	69	PT1 1/4	32	10TSM
	95	两面58×Φ70	75	PT1 1/2	38	12TSM
	108	两面77×Φ82	98	PT2	50	14TSM

插塞/Plug
STPF型
外螺纹安装用External thread mounting



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	H	C	T	ΦB	
TPF	32	六角14	15.5	PT1/8	4.5	1TPF
	38	六角17	18	PT1/4	6.5	2TPF
	43	六角21	21	PT3/8	10	3TPF
	52	六角29	24	PT1/2	13	4TPF
	59	六角35	28	PT3/4	17	6TPF
	73	六角41	36	PT1	25	8TPF
	83	六角54	39	PT1 1/4	32	10TPF
	93	六角58	45	PT1 1/2	38	12TPF
	102	两面77×Φ82	51	PT2	50	14TPF

套筒/Sleeve
TSF型
外螺纹安装用External thread mounting



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)				零件号 Part-number
	L	A	ΦD	T	
TSF	30	六角14	17.5	PT1/8	1TSF
	42	六角19	24	PT1/4	2TSF
	46	六角23	28	PT3/8	3TSF
	56	六角29	35	PT1/2	4TSF
	65	六角38	45	PT3/4	6TSF
	76	六角50	58	PT1	8TSF
	86	两面54×Φ64	69	PT1 1/4	10TSF
	95	两面58×Φ70	75	PT1 1/2	12TSF
	108	两面77×Φ82	98	PT2	14TSF

HI-CUPLA 快速气接头/低压用

/HI-CUPLA quick connect/low pressure

规格/specifications

主体材质Main Material	黄铜Brass		
尺寸Dimensions	1/8"(10型)·1/4"(20型)·3/8"(30型)·1/2"(40型)·1/2"(400型)·3/4"(600型)·1"(800型)		
工作压力Working pressure Mpa	1		
耐压力Maximum limit pressure Mpa	1.5		
密封Sealing 温度范围Working pemteratures	密封材料Seal Material	温度范围Working pemteratures	备注Remarks
	丁腈橡胶NBR	-20℃~+80℃	标准材质Standard Material
	氟素橡胶FKM	-20℃~+180℃	


推荐的最大紧固扭矩/Recommended tightening torque(N·m)

螺纹尺寸Thread Dimensions		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
扭矩值Torque value	黄铜Brass	5	9	12	30	50	65

最小截面积/Minimum basal area(mm²)


10·17·20·30·40型								
套筒/Sleeve	插塞/plugs	10PM	17PH	20PH	20PM·PF	30PH	30PM·PF	40PH
10SM		13	16	13	13	13	13	13
17SH		13	16	16	16	16	16	16
20SH		13	16	20	20	20	20	20
20SM·SF		13	16	20	33	33	33	33
30SH		13	16	20	33	33	33	33
30SM·SF		13	16	20	33	33	33	33
40SH		13	16	20	33	33	33	33
40SM·SF		13	16	20	33	33	33	33
400·600·800型								
套筒/Sleeve	插塞/plugs	400PH	400PM·PF	600PH	600PM·PF	800PH	800PM·PF	
400SH		64	64	64	64	64	64	
400SM·SF		64	94	94	94	94	94	
600SH		64	94	94	94	94	94	
600SM·SF		64	94	94	94	94	94	
800SH		64	94	94	94	94	94	
800SM·SF		64	94	94	94	94	94	

插塞/Plugs
PH型
安装软管用Installation hose

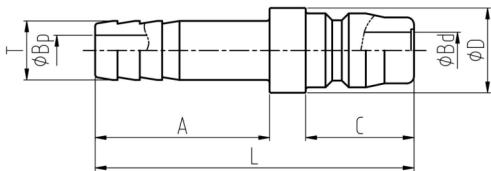

型号Mould	尺寸Dimensions(mm)								零件号 Part-number
	使用软管	L	ΦD	A	C	T	ΦBp	ΦBd	
PH	1/4"	54	16	27	20	7.2	4.5	7.5	17PH
	1/4"	57	16	30	20	9	5	7.5	20PH
	3/8"	61	16	34	20	11.3	7.5	7.5	30PH
	1/2"	63	20	36	20	15	7.5	7.5	40PH
	1/2"	66	22	36	23	15	9	13	400PH
	3/4"	77	30	45	23	21	13	13	600PH
	1"	85	34	54	23	27	20	13	800PH

套筒/Sleeve
SH型
安装软管用Installation hose

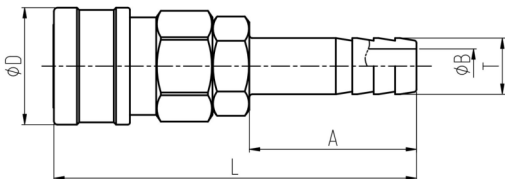


型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	使用软管	L	ΦD	A	T	ΦB	
SH	1/4"	69.5	26.5	27	7.2	4.5	17SH
	1/4"	72.5	26.5	30	9	5	20SH
	3/8"	76.5	26.5	34	11.3	7.5	30SH
	1/2"	78.5	26.5	36	15	9	40SH
	1/2"	83	35	36	15	9	400SH
	3/4"	92	35	45	21	14	600SH
	1"	102	35	54	27	16	800SH

插塞/Plugs

PM型

内螺纹安装用Internal thread mounting




型号Mould	尺寸Dimensions(mm)						零件号 Part-number
	L	H	C	T	ΦBp	ΦBd	
PM	37	六角14	20	PT1/8	4.5	7.5	10PM
	41	六角14	20	PT1/4	7.5	7.5	20PM
	42	六角19	20	PT3/8	7.5	7.5	30PM
	46	六角22	20	PT1/2	12	7.5	40PM
	50	六角22	23	PT1/2	13	13	400PM
	55	六角32	23	PT3/4	19	13	600PM
	63	六角35	23	PT1	22	13	800PM

套筒/Sleeve


SM型

内螺纹安装用Internal thread mounting



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	H	ΦD	T	ΦB	
SM	52.5	六角19	26.5	PT1/8	5	10SM
	55.5	六角19	26.5	PT1/4	7	20SM
	56.5	六角19	26.5	PT3/8	8	30SM
	59.5	六角23	26.5	PT1/2	9	40SM
	63	六角29	35	PT1/2	13	400SM
	67	六角32	35	PT3/4	16	600SM
	72	六角36	35	PT1	16	800SM


插塞/Plugs
PF型
外螺纹安装用External thread mounting



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)					零件号 Part-number
	L	H	C	T	ΦBd	
PF	36	六角17	20	PT1/4	7.5	20PF
	37	六角21	20	PT3/8	7.5	30PF
	38	六角29	20	PT1/2	7.5	40PF
	41	六角29	20	PT1/2	13	400PF
	45	六角35	23	PT3/4	13	600PF
	54	六角41	23	PT1	13	800PF

N型

套筒/Sleeve
SF型
外螺纹安装用External thread mounting



型号Mould	尺寸Dimensions(mm)				零件号 Part-number
	L	H	ΦD	T	
SF	49.5	六角17	26.5	PT1/4	20SF
	50.5	六角21	26.5	PT3/8	30SF
	52.5	六角29	26.5	PT1/2	40SF
	57	六角29	35	PT1/2	400SF
	61	六角35	35	PT3/4	600SF
	68	六角41	35	PT1	800SF